

SERV. CORREDERA

SLIDING SERV.

VA-ET-VIENT PU MOD NC40

Puerta destinada a locales de temperatura positiva, salas de trabajo, laboratorios... Un diseño simple, sanitario y efectivo. Hoja simple o doble.

Door designed for positive temperature premises, offices and work areas, laboratories, etc., a simple design, hygienic and efficient. Single and double leaf.

Porte destinée à des locaux à température positive, salles de réunion, laboratoires... Une conception simple, sanitaire et efficace. Vantail simple ou double



HOJA / LEAF / VANTAIL

CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

Fábrica con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.

Made with an anodised aluminium structural frame.

Fabriquée avec une structure de profilé structurel en aluminium anodisé.

REVESTIMIENTO / COVERING / REVÊTEMENT

Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura de poliéster de 25 um. Color blanco. Recubierto de un film protector pelable. Calidad alimentaria.

Galvanised steel plate lacquered with 25um polyester paint. Colour - White. Protected with removable film. Food safe quality.

Plaque en acier galvanisé et laqué avec de la peinture polyester de 25 mm. Couleur blanche. Recouvert d'un film protecteur détachable. Qualité alimentaire.

AISLAMIENTO / INSULATION / ISOLATION

Espuma de polisocianurato inyectado a alta presión de densidad 40-43 Kg/m³.

Polyisocyanurate foam, high pressure injected at 40-43 kg/m³.

Mousse de polyisocyanurate injectée à haute pression d'une densité de 40-43 kg/m³.

ESPESOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR

47mm.

MARCO / FRAME / CADRE

Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados.

Fijación al panel mediante autorroscantes 4,8 x 25, ocultos por el perfil de aluminio.

-

Leaf mounted on frame to be coupled to the panel. Built in lacquered aluminium profiles.

Fixed to panel with 4,8 x 25 self-tapping screws hidden by aluminium profile.

-

Vantail monté sur un cadre pour être fixé au panneau. Fabriqué avec des profilés en aluminium laqué.

Fixation au panneau au moyen de vis auto-perceuses 4,8 x 25, dissimulées par le profilé en aluminium.

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS

- Otros acabados del revestimiento.
- Protección bajo puerta de altura 850 mm.
- Simple / Doble.
- Cubrerail.
- Ventano.

- Coverings in other finishes.
- 850 mm. high protection.
- Single / Double.
- Rail cover.
- Small window.

- Autres finitions du revêtement.
- Protection sous la porte de 850 mm de haut.
- Simple / Double.
- Protecteur de rail.
- Petite fenêtre.


SERV. CORREDERA

SLIDING SERV.


SERV. COULISSANTE MOD NC40

HOJA SIMPLE


ANCHO LUZ	ALTO LUZ
MAX 2000	MAX 3000

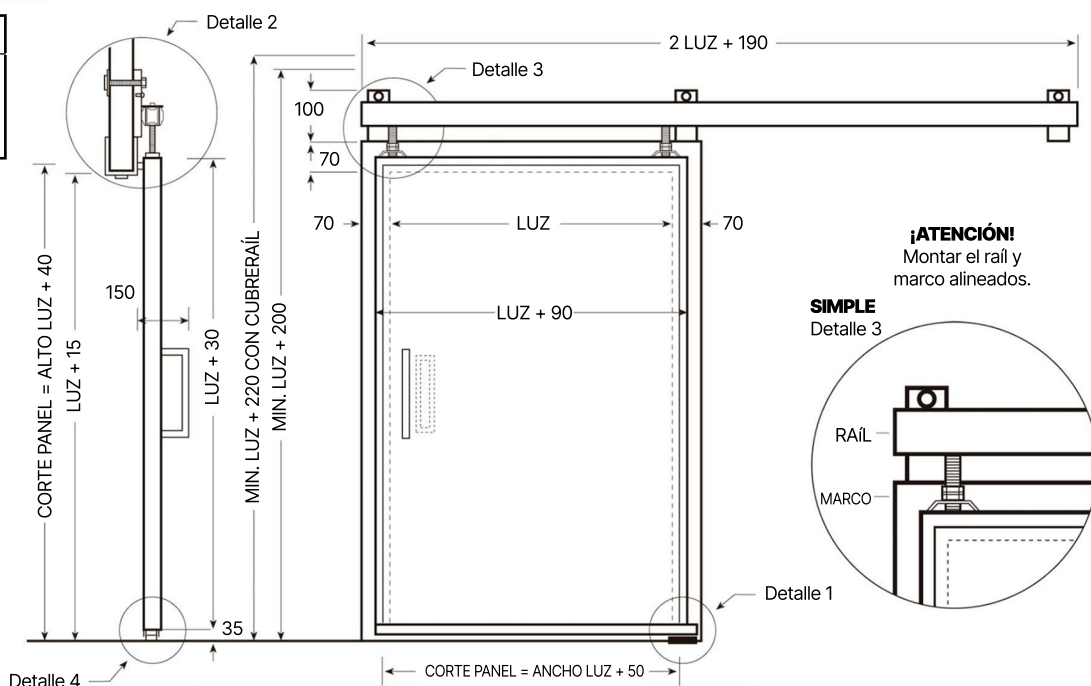


SIMPLE Detalle 3




SIMPLE / DOBLE Detalle 1




SIMPLE / DOBLE Detalle 2



DOBLE Detalle 3




SIMPLE / DOBLE Detalle 4



DOBLE HOJA

ANCHO LUZ	ALTO LUZ
MAX 4000	MAX 3000

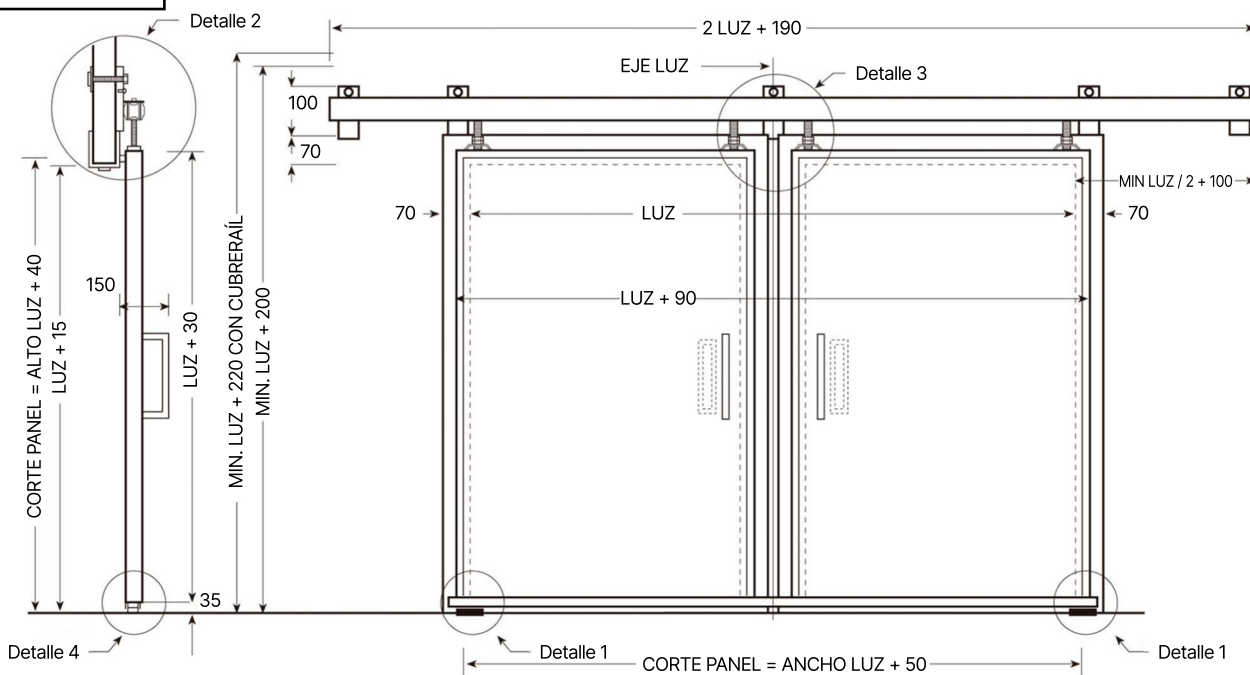


SERV. CORREDERA

SLIDING SERV.

SERV. COULISSANTE MOD NC40


SINGLE LEAF

APERTURE WIDTH	APERTURE HEIGHT
MAX 2000	MAX 3000

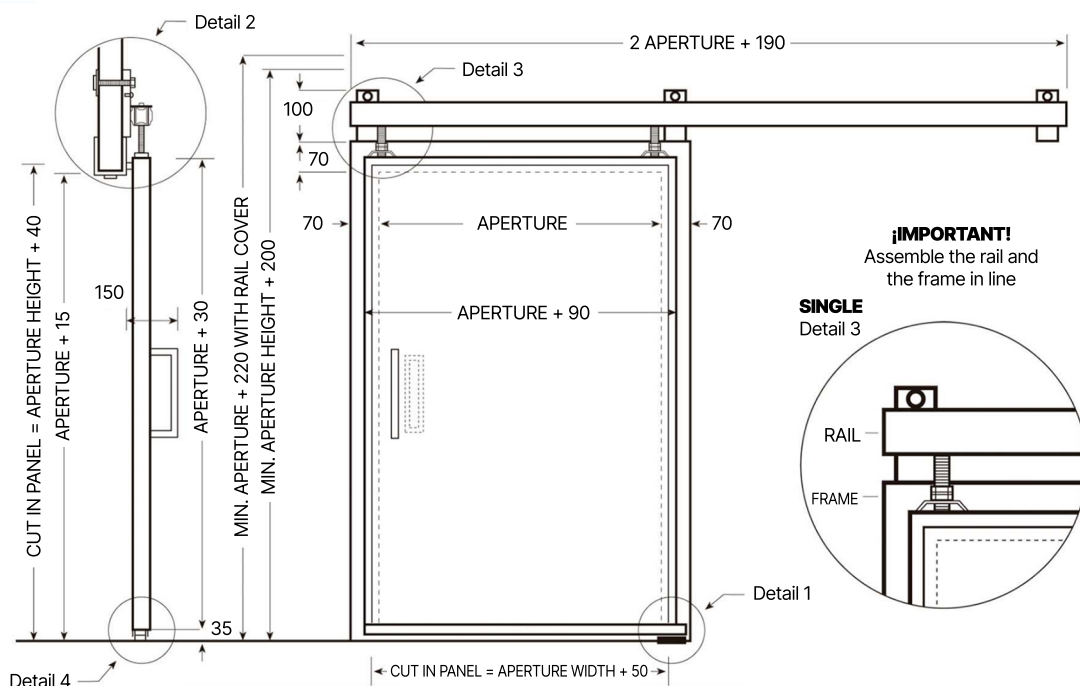


¡IMPORTANT!
Assemble the rail and the frame in line


SINGLE Detail 3




SINGLE / DOUBLE Detail 1




SINGLE / DOUBLE Detail 2



DOBLE Detail 3




SINGLE / DOUBLE Detail 4



DOUBLE LEAF

APERTURE WIDTH	APERTURE HEIGHT
MAX 4000	MAX 3000

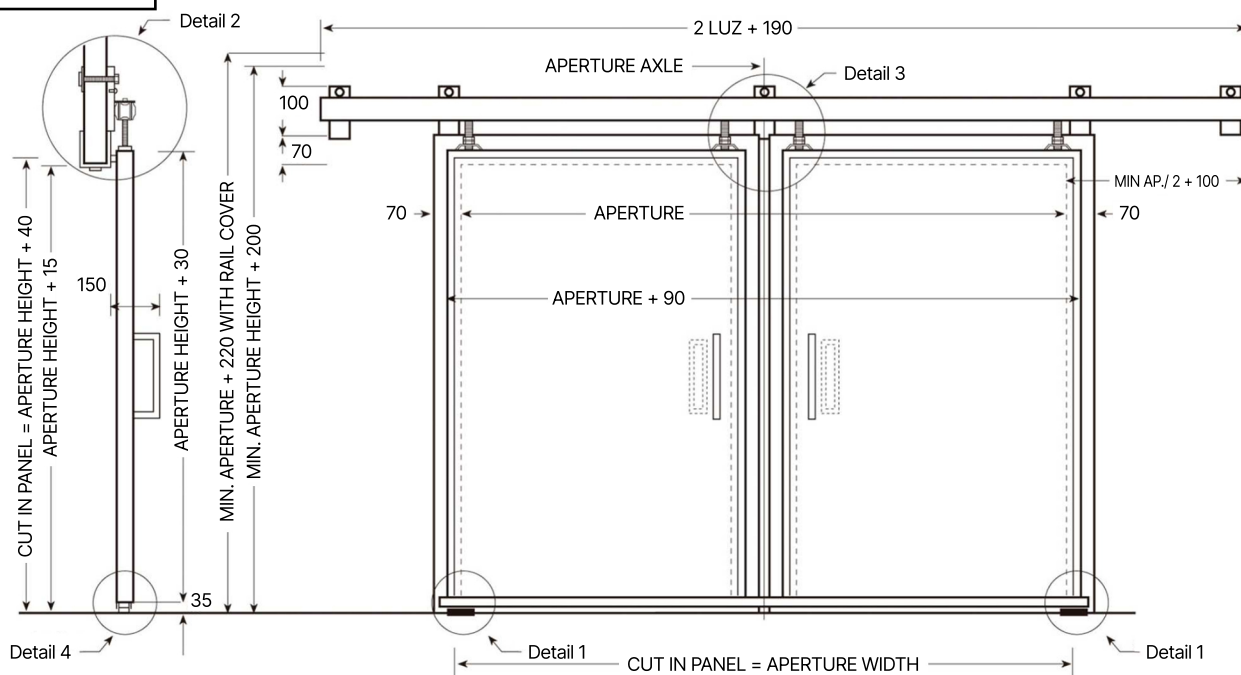


SERV. CORREDERA

SLIDING SERV.


SERV. COULISSANTE MOD NC40

SIMPLE VANTAIL	
LARGEUR PASSAGE LIBRE	HAUTEUR PASSAGE LIBRE
MAX 2000	MAX 3000

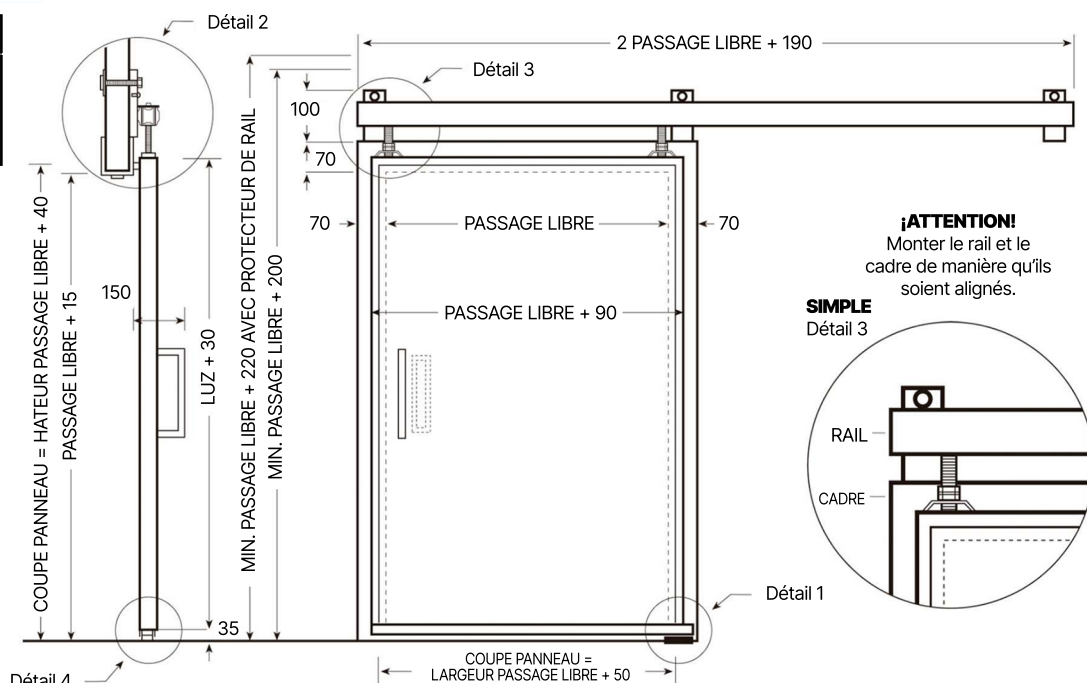


¡ATTENTION!
Monter le rail et le cadre de manière qu'ils soient alignés.


SIMPLE
Détail 3

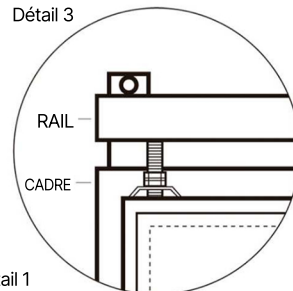


SIMPLE / DOUBLE
Détail 1




SIMPLE / DOUBLE
Détail 2



DOUBLE
Détail 3



SIMPLE / DOUBLE
Détail 4

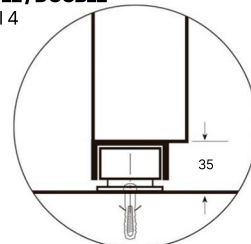

DOUBLE VANTAIL	
LARGEUR PASSAGE LIBRE	HAUTEUR PASSAGE LIBRE
MAX 4000	MAX 3000

