

Rideau à lamelles

MOD. CL200

Rideau à lanières en PVC souple conçu pour le contrôle des flux d'air et la séparation des espaces dans les chambres froides et l'industrie agroalimentaire.

FABRICATION
MADE IN **EUROPE**



Fabriqu  avec des mat riaux parfaitement adapt s   l'industrie agroalimentaire.



Remplacement facile des lani res.
Elles se d montent individuellement.



Facilit  de montage.




Id al pour les tunnels de cong lation.

1 Lanières



2 Système de fixation basculant

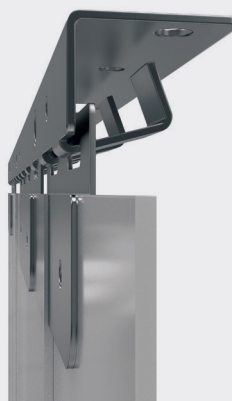

FERRURES

- Supports basculants en acier inoxydable conçus pour un usage intensif.
- Système modulaire avec supports démontables individuellement.
- Permet un montage rapide et un remplacement facile des lanières.
- Le mécanisme basculant réduit l'usure et prolonge la durée de vie des lanières.



LANIÈRES

- Lanières en PVC souple transparent avec une légère teinte bleutée.
- Dimensions : 200 × 3 mm.
- Chevauchement de 50 mm pour une meilleure étanchéité.
- Adaptées à une utilisation à des températures inférieures à 0 °C.



DIMENSIONS MAX.

LARGEUR DU PASSAGE LIBRE	mm	4.000
HAUTEUR DU PASSAGE LIBRE	mm	4.000


Dimensions spéciales sur demande.




INSTALLATION ET MONTAGE

TYPES DE MONTAGE


Montage à l'intérieur de la porte




Montage dans l'ouverture de la porte



Montage sur panneau vertical



Montage au plafond





DÉTAILS TECHNIQUES

LARGEUR DU PASSAGE LIBRE	SUPPORT	NOMBRE DE LANIÈRES
700	696	5
800	796	6
900	896	7
1000	996	7
1100	1096	8
1200	1196	9
1300	1296	9
1400	1396	10
1500	1496	11
1600	1596	11
1700	1696	12
1800	1796	13
1900	1896	13
2000	1996	14

