


# Servicio

## MOD. N40

Puerta pivotante de servicio semiaislada, disponible en una o dos hojas, diseñada para ofrecer una solución práctica, higiénica y eficiente. Está pensada para un uso comercial.

PUERTA INYECTADAS  
CON ESPUMA **PIR**

FABRICACIÓN  
MADE IN **EUROPE**

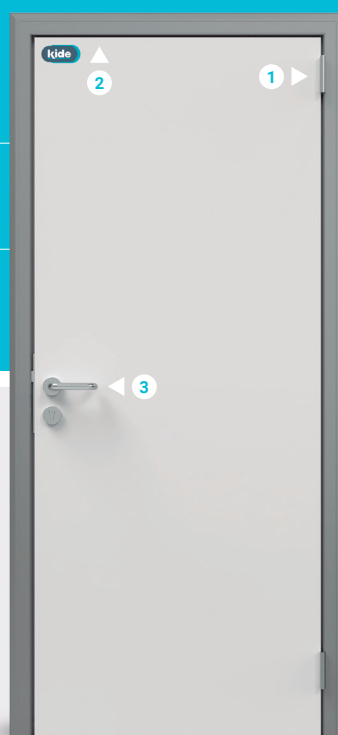

Modelos simples y dobles.



Herrajes inoxidables.



Puertas fabricadas a medida.



Puerta sencilla e higiénica destinada a locales de temperatura positiva, oficinas, salas de trabajo, etc.



Apta para panel u obra de cualquier espesor.




Puertas preinstaladas.  
Montaje fácil.


1 Bisagra



2 Marco de aluminio

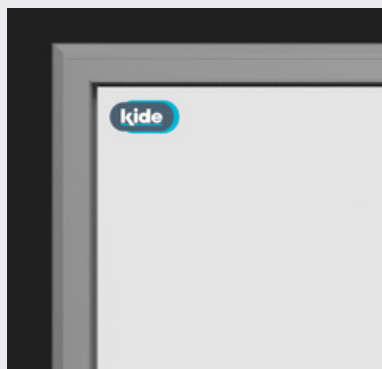

3 Manilla

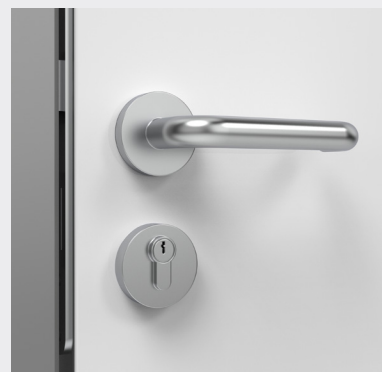

## HOJA

### CONSTRUCCIÓN / MATERIALES

- Fabricada con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.

### REVESTIMIENTO

- Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura poliéster de 25 µm.
- Color blanco RAL 9010.
- Recubierto de un film protector pelable.
- Calidad alimentaria.

### AISLAMIENTO

- Espuma de poliisocianurato (PIR) inyectado a alta presión de densidad 40-43 Kg/m<sup>3</sup>.

### ESPESOR

- 40 mm.

## MARCO


- Los perfiles están fabricados en aluminio lacado en RAL 9006, lo que proporciona un acabado uniforme y duradero. El marco incorpora un burlete de EPDM que asegura una óptima hermeticidad y contribuye al aislamiento del conjunto. Además, el sistema cuenta con fijaciones ocultas mediante tapatornillos, ofreciendo un resultado limpio, seguro y estéticamente cuidado.

## HERRAJES


- La puerta incorpora manilla y bisagras fabricadas en acero inoxidable. En el caso de puertas dobles, el sistema se completa con pasadores integrados, que facilitan el cierre seguro y funcional del conjunto.

## OPCIONALES


- Otros acabados del revestimiento.



\* LAC 9010



\* PVC (S5)




\* PET (K5)



\* STAINLESS STEEL (I6)




\* PVC (C5)



\* LAC SILVER (Q5)



\* LAC BLUE (E5)




\* LAC BLACK (L5)


- Marco preparado para obra civil.
- Tope puerta.
- Cierra-puertas.
- Cerradura con llave.
- Cerradura con condensa.
- Cierre eléctrico.
- Mirilla de metacrilato 350 x 600.
- Antipánico.
- Antipánico alto máximo 2500 mm.
- Protección bajo puerta de altura 850 mm.
- Paso de rail aéreo.



## DETALLES TÉCNICOS

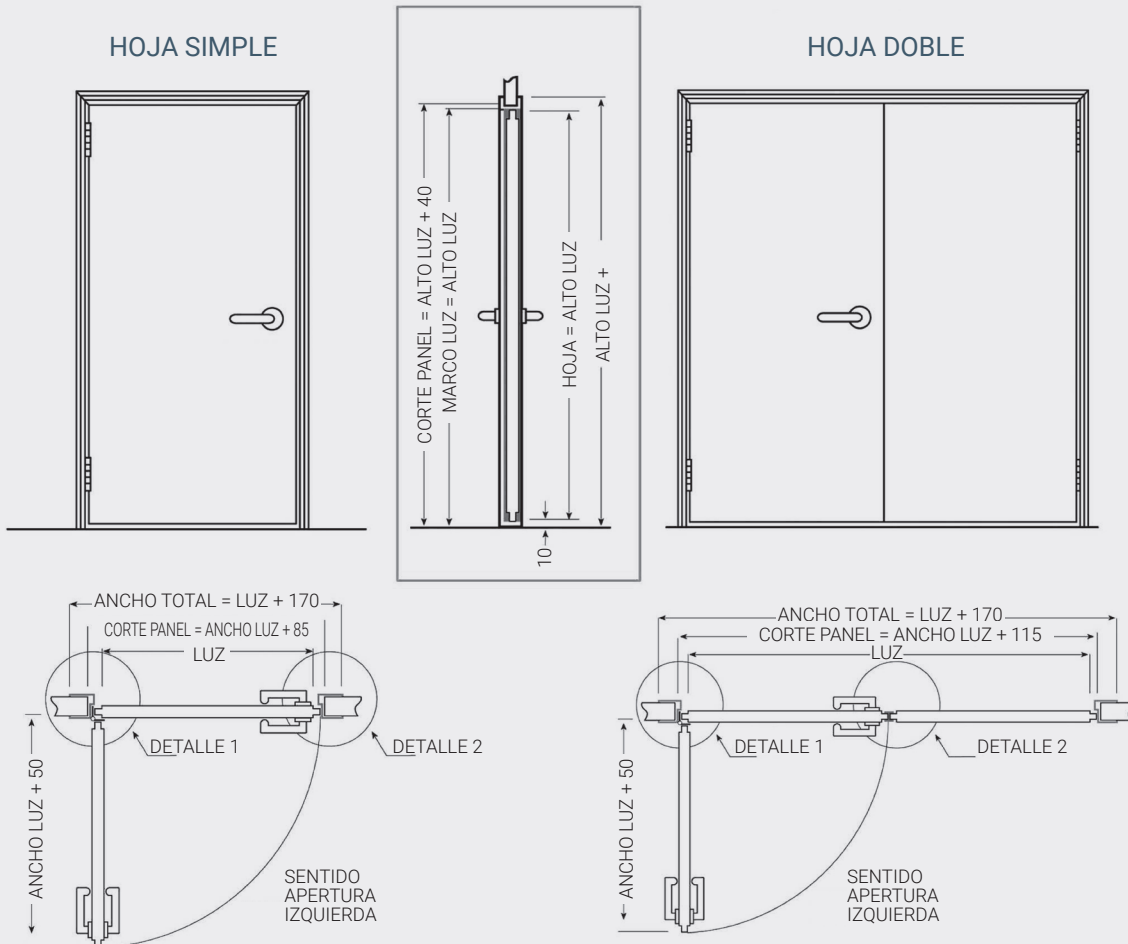

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 950	< 2200	2
> 950	< 2200	3
≤ 1200	≥ 2200	3
MÁX. 1200	MÁX. 3000	



ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1900	< 2200	4
> 1900	< 2200	6
≤ 2400	≥ 2200	6
MÁX. 2400	MÁX. 2400	

