


Service

MOD. N40

Porte de service pivotante semi-isolée, disponible en un ou deux vantaux, conçue pour offrir une solution pratique, hygiénique et efficace. Elle est conçue pour un usage commercial.

PORTES EN
MOUSSE **PIR**

FABRICATION
MADE IN **EUROPE**

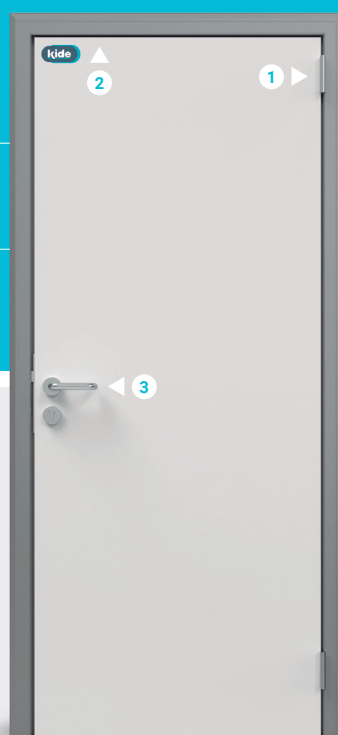

Modèles simple et double.



Ferrures inoxydables.



Portes sur mesure.



Porte simple et hygiénique destinée aux locaux à température positive, bureaux, salles de travail, etc.



Indiquée pour panneau ou ouvrage de n'importe quelle épaisseur.




Portes préinstallées.
Montage facile.


1 Charnière



2 Cadre en aluminium

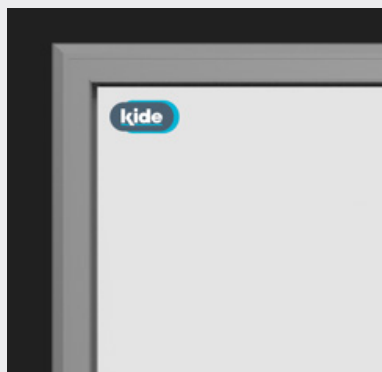

3 Poignée

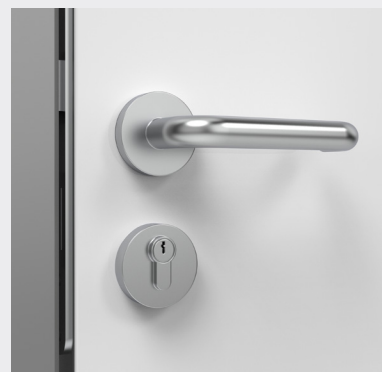

BATTANT

CONSTRUCTION / MATÉRIAUX

- Fabriqué avec une structure de profilé en aluminium anodisé.

REVÊTEMENT

- Plaque en acier galvanisé et laqué avec de la peinture polyester de 25 µm.
- Couleur blanc RAL 9010.
- Recouvert d'un film protecteur détachable.
- Qualité alimentaire.

ISOLATION

- Mousse en polyisocyanurate (PIR) injecté à haute pression densité 40-43 Kg/m³.

ÉPAISSEUR

- 40 mm.

CADRE


- Les profils sont fabriqués en aluminium laqué RAL 9006, offrant une finition uniforme et durable. Le cadre intègre un joint en EPDM, garantissant une étanchéité optimale et contribuant à l'isolation de l'ensemble. De plus, le système est doté de fixations dissimulées par cache-vis, assurant un résultat propre, sûr et soigné sur le plan esthétique.

FERRURES


- La porte est équipée d'une poignée et de charnières en acier inoxydable. Dans le cas de portes à deux vantaux, le système est complété par des verrous intégrés, facilitant une fermeture sûre et fonctionnelle de l'ensemble.

EN OPTION


- Autres finitions du revêtement.



* LAC 9010




* PVC (S5)




* PET (K5)



* STAINLESS STEEL (I6)



* PVC (C5)



* LAC SILVER (Q5)



* LAC BLUE (E5)




* LAC BLACK (L5)


- Cadre préparé pour les travaux de génie civil.
- Butée port.
- Ferme-portes.
- Serrure avec clé.
- Serrure avec verrou.
- Fermeture électrique.
- Judas en méthacrylate 350 x 600.
- Anti-panique.
- Anti-panique hauteur maximale 2 500 mm.
- Protection sous porte hauteur 850 mm.
- Aerial rail pass.



DÉTAILS TECHNIQUES

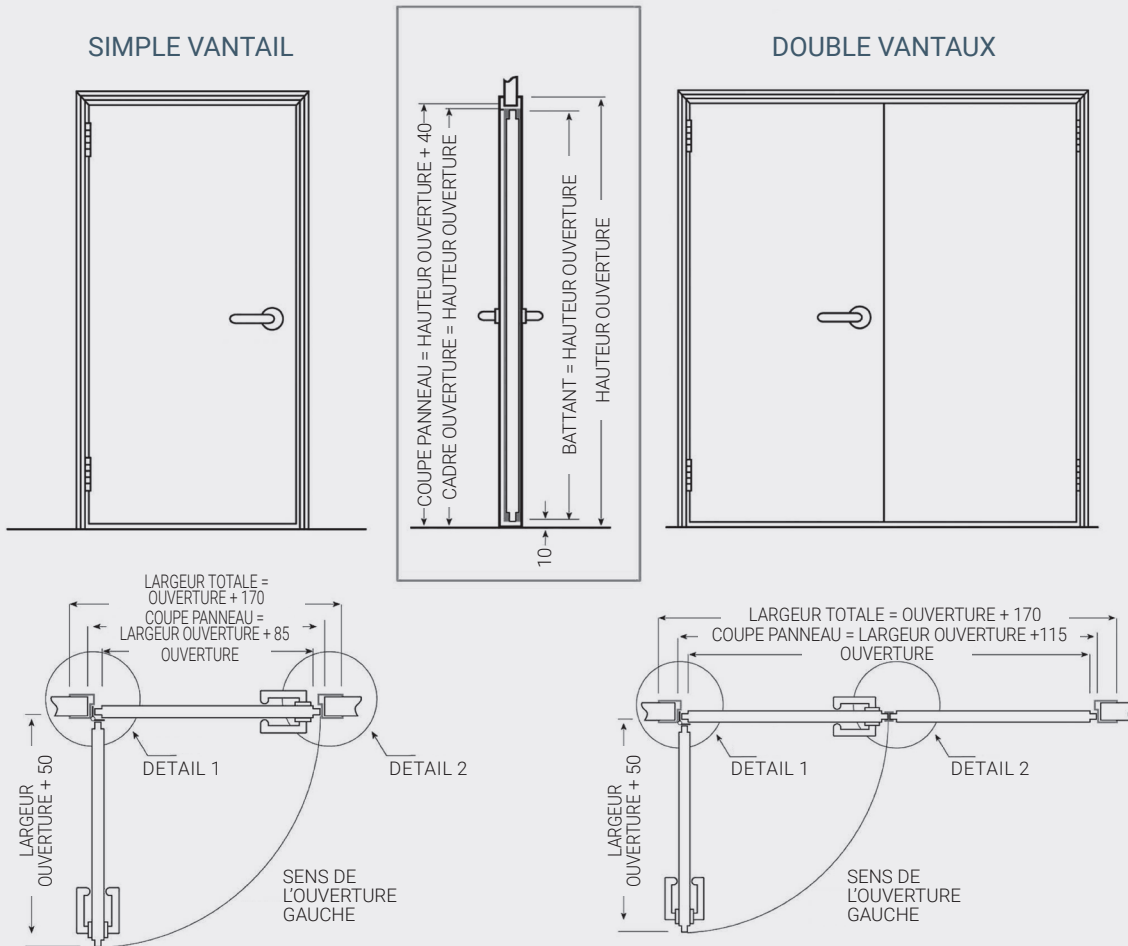

LARGEUR OUVERTURE	LARGEUR OUVERTURE	NBR. DE CHARNIÈRES
≤ 950	< 2200	2
> 950	< 2200	3
≤ 1200	≥ 2200	3
MAX. 1200	MAX. 3000	



LARGEUR OUVERTURE	LARGEUR OUVERTURE	NBR. DE CHARNIÈRES
≤ 1900	< 2200	4
> 1900	< 2200	6
≤ 2400	≥ 2200	6
MAX. 2400	MAX. 2400	

