

Vaivén polietileno

MOD. V15

FABRICACIÓN
MADE IN **EUROPE**

Puerta vaivén de polietileno semiaislada, disponible en una o dos hojas, diseñada para zonas de paso con tráfico intenso y muy resistente a los golpes.

2 ▶



Modelos simples y dobles.



Alta resistencia al impacto y al desgaste.



Puertas fabricadas a medida.



Puertas destinadas a locales de temperatura positiva, supermercados, laboratorios, etc.



Puertas de polietileno con mirilla 360 x 500 mm y junta en EPDM.



Apto para el paso de carros. Robustez demostrada.

1 Bisagras



2 Marco de aluminio



3 Hoja de polietileno



HOJA

CONSTRUCCION / MATERIALES

- Fabricada con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.
- Fabricada en plancha de polietileno de 15 mm de espesor de alta densidad.
- Color blanco RAL 9010.
- Calidad alimentaria.
- Reforzado al lado de las bisagras con un refuerzo de polietileno de las mismas características, pero de espesor 40 mm.
- Al lado del cierre posee un perfil de aluminio que remata el polietileno y soporta el burlete de cierre.

MIRILLA

- Mirilla de 350 x 600 mm en metacrilato con junta de EPDM.

MARCO

MARCO DE ALUMINIO

- Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados.

ACABADOS Y FIJACIÓN

- Fijación al panel mediante autorroscantes ocultos por el perfil de aluminio.

HERRAJES


- Bisagras de doble acción de composite con bloqueo a 90°.
- Protección bajo puerta de altura 150 mm en polietileno.

OPCIONALES


- Marco preparado para obra civil.
- Paso de rail aéreo.
- Protección ala de avión inox. (Disponible en 1 o 2 alturas).
- Protección ala de avión PVC. (Disponible en 1 o 2 alturas).




DETALLES TÉCNICOS

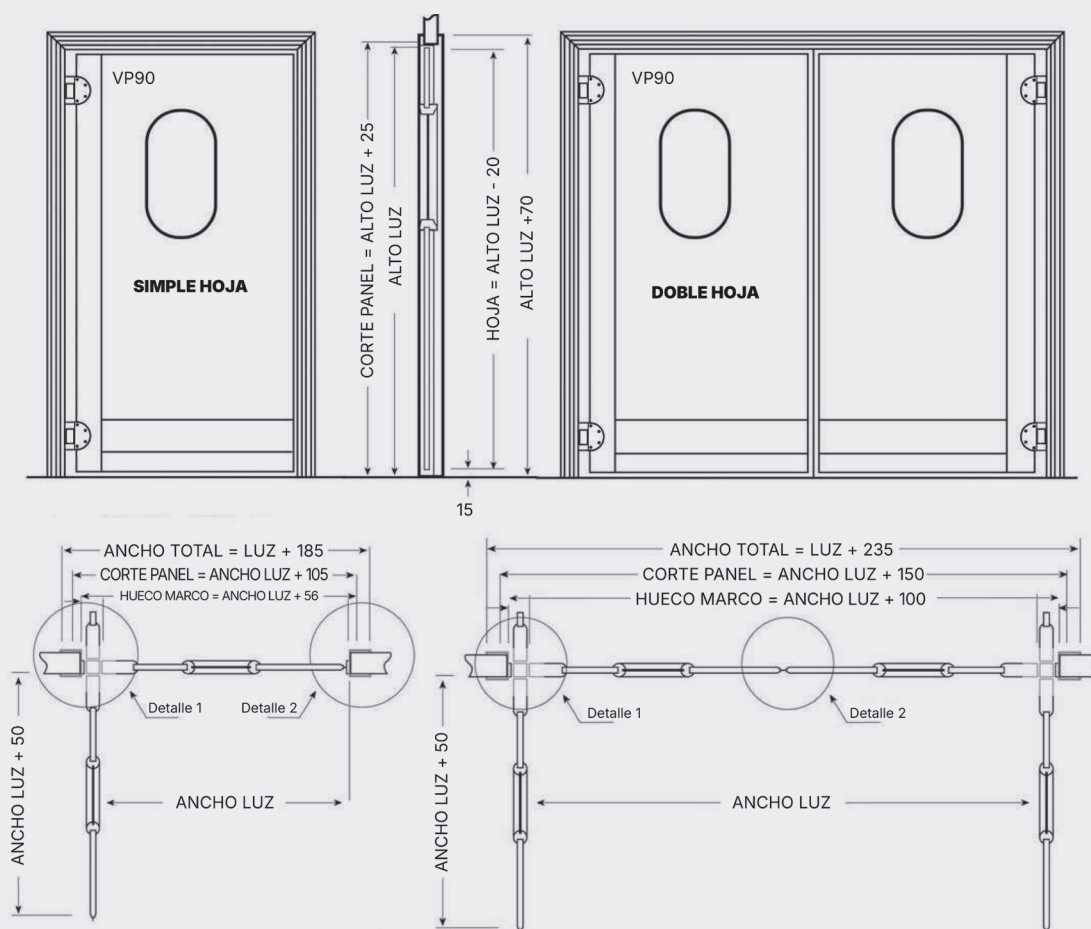

SIMPLE / DOBLE
Detalle 1

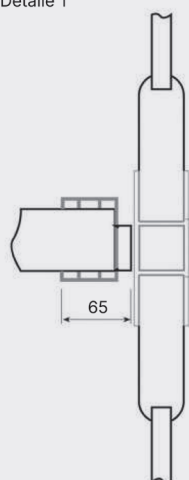

SIMPLE
Detalle 2



DOBLE
Detalle 2



HOJA SIMPLE

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1200	≤ 2400	2
≤ 1200	>2400 ≤ 2800	3
≤ 1200	≤ 2800	4
MAX. 1200	MAX. 3000	

DOBLE HOJA

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 2000	≤ 2400	4
≤ 2000	>2400 ≤ 2800	6
≤ 2000	> 2800	8
MAX. 2000	MAX. 3000	