

Porte va-et-vient en polyéthylène

MOD. V15

Porte va-et-vient semi-isolée en polyéthylène, disponible en un ou deux vantaux, conçue pour les zones de passage à fort trafic et très résistante aux chocs.

FABRICATION
MADE IN **EUROPE**



Modèles simple et double.



Haute résistance aux chocs et à l'usure.



Portes sur mesure.



Porte conçue pour les locaux à température positive, tels que les bureaux, les laboratoires, etc.



Portes en polyéthylène avec judas 360x500 mm et joint EPDM.



Adapté au passage de chariots. Robustesse éprouvée.


1 Charnières



2 Cadre en aluminium



3 Vantail en polyéthylène

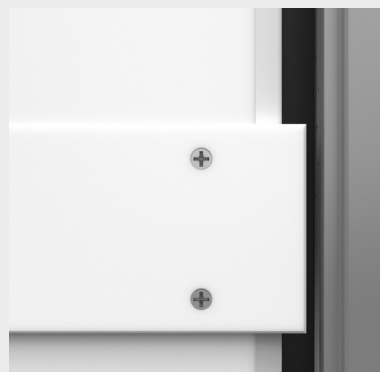

BATTANT

CONSTRUCTION / MATÉRIAUX

- Fabriqué avec une structure de profilé en aluminium anodisé.
- Fabriquée à partir d'une plaque de polyéthylène haute densité de 15 mm d'épaisseur.
- Couleur blanc RAL 9010.
- Qualité alimentaire.
- Renforcé du côté des charnières par un renfort en polyéthylène ayant les mêmes caractéristiques, mais d'une épaisseur de 40 mm.
- Du côté de la fermeture, il possède un profilé en aluminium qui termine le polyéthylène et soutient le joint de porte de fermeture.

JUDAS

- Judas de 350 x 600 mm en méthacrylate avec joint en EPDM.



CADRE

CADRE EN ALUMINIUM

- Battant monté sur un cadre pour être fixé au panneau. Fabriqué avec des profilés en aluminium laqué.

FINITIONS ET FIXATION

- Fixation au panneau au moyen de vis autoforeuses cachées par un profilé en aluminium.



FERRURES

- Charnière à double action en composite avec blocage 90°.
- Bas de porte de 150 mm de haut en polyéthylène.




EN OPTION


- Cadre préparé pour les travaux de génie civil.
- Passage de rail aérien.
- Protection aile d'avion inoxydable (disponible en une ou deux hauteurs).
- Protection aile d'avion PVC (disponible en une ou deux hauteurs).




DÉTAILS TECHNIQUES

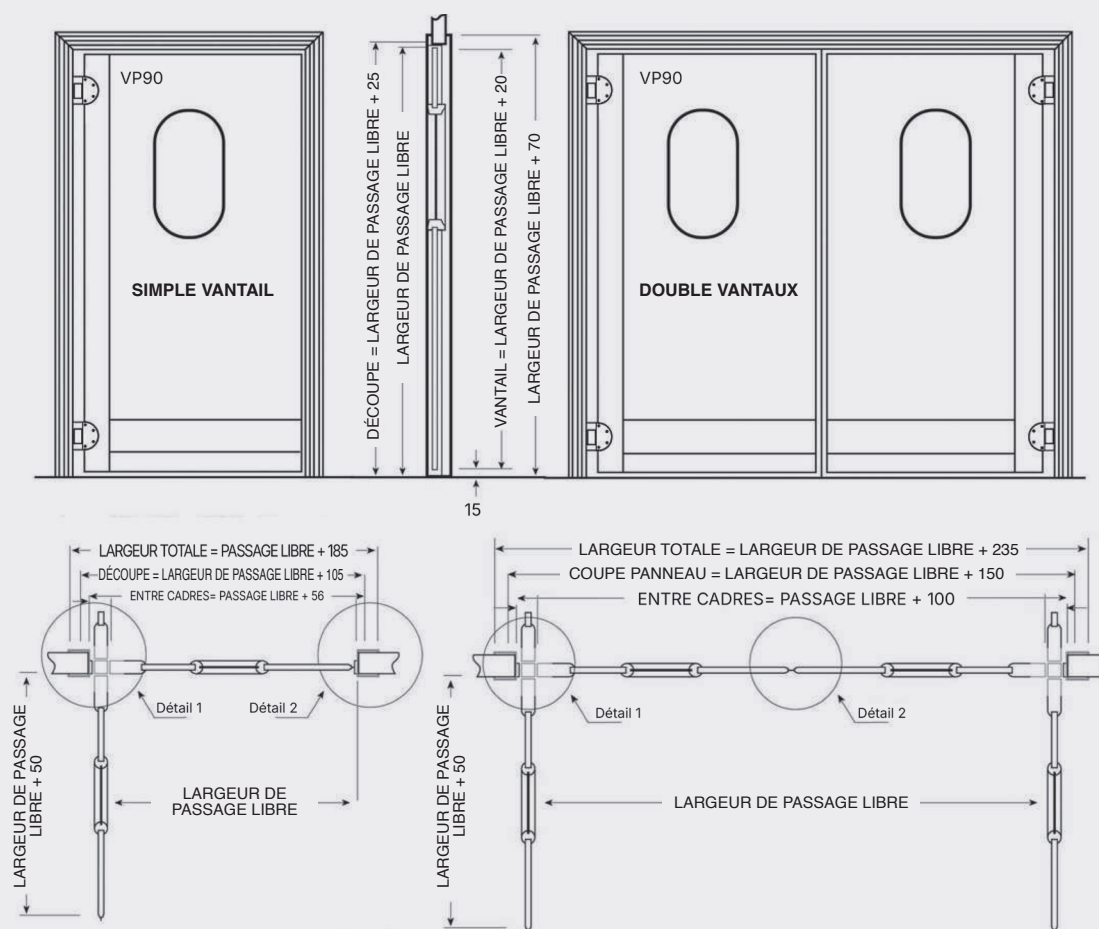

SIMPLE / DOUBLE
Détail 1

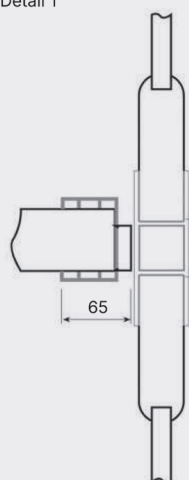

SIMPLE
Détail 2



DOUBLE
Détail 2



SIMPLE VANTAIL

LARGEUR DE PASSAGE LIBRE	HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE	NBRE. DE CHARNIÈRES
≤ 1200	≤ 2400	2
≤ 1200	>2400 ≤ 2800	3
≤ 1200	≤ 2800	4
MAX. 1200	MAX. 3000	

DOUBLE VANTAUX

LARGEUR DE PASSAGE LIBRE	HAUTEUR DE PASSAGE LIBRE	NBRE. DE CHARNIÈRES
≤ 2000	≤ 2400	4
≤ 2000	>2400 ≤ 2800	6
≤ 2000	> 2800	8
MAX. 2000	MAX. 3000	