

Vaivén inyectada

MOD. V40

Puerta vaivén semiaislada, disponible en una o dos hojas, diseñada para zonas de paso con tráfico intenso.

PUERTA INYECTADAS
CON ESPUMA **PIR**

FABRICACIÓN
MADE IN **EUROPE**



Modelos simples y dobles.



Puertas preinstaladas.
Montaje fácil.



Puertas fabricadas a medida.



Puertas destinadas a locales de temperatura positiva, oficinas, laboratorios, etc.



Puertas inyectadas con
mirilla 360 x 500 mm y
junta en EPDM.




Protección con material
de alta resistencia ante el
impacto.

1 Marco de aluminio



2 Bisagras de aluminio

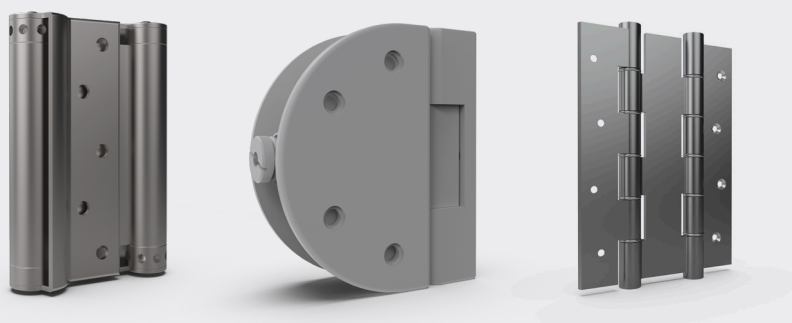

HOJA

CONSTRUCCIÓN / MATERIALES

- Fabricada con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.

REVESTIMIENTO

- Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura poliéster de 25 µm.
- Color blanco RAL 9010.
- Recubierto de un film protector pelable.
- Calidad alimentaria.

AISLAMIENTO

- Espuma de poliisocianurato (PIR) inyectado a alta presión de densidad 40-43 Kg/m³.

ESPESOR

- 40 mm.

MIRILLA

- Mirilla de 350 x 600 mm en metacrilato con junta de EPDM.



MARCO

MARCO DE ALUMINIO

- Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados.

ACABADOS Y FIJACIÓN

- Fijación al panel mediante autorroscantes ocultos por el perfil de aluminio.




HERRAJES

- Bisagra estándar de aluminio.




OPCIONALES


- Otros acabados del revestimiento.



* LAC 9010




* PVC (S5)




* PET (K5)



* STAINLESS STEEL (I6)




* PVC (C5)



* LAC SILVER (Q5)



* LAC BLUE (E5)







* LAC BLACK (L5)

- Marco preparado para obra civil.
- Bisagras en inoxidable.
- Bisagras composite con bloqueo a 90°.
- Protección ala de avión inox. (Disponible en 1 o 2 alturas).
- Protección ala de avión PVC. (Disponible en 1 o 2 alturas).
- Paso de rail aéreo.
- Burlete en los 4 lados de la hoja.



DETALLES TÉCNICOS

HOJA SIMPLE

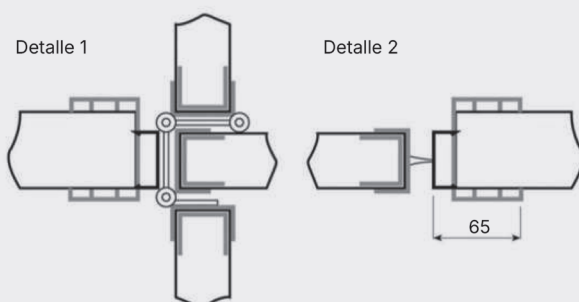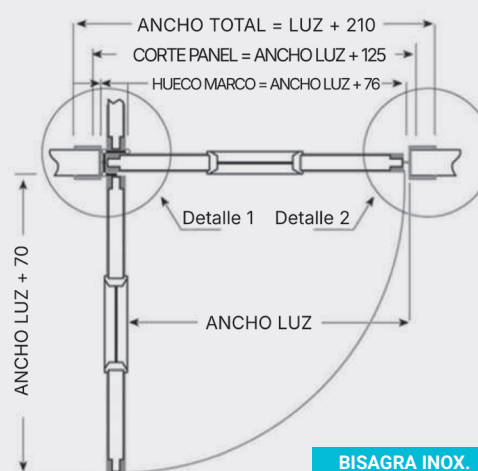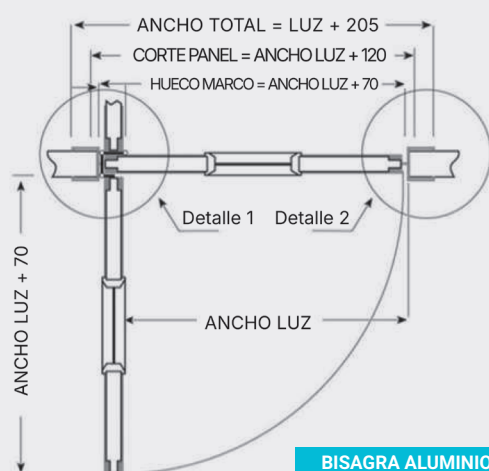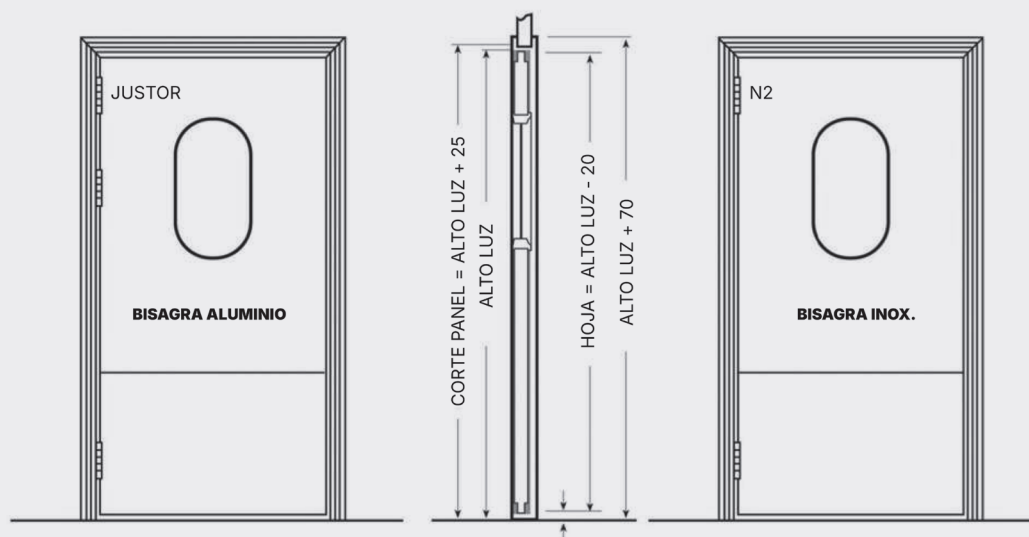

BISAGRA ALUMINIO

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 950	≤ 2400	3
< 950	>2400 ≤2800	4
≤1200	≤ 2800	4
MAX. 1200	MAX. 3000	

BISAGRA INOX.



ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 950	< 2200	2
< 950	< 2200	3
≤1200	≥ 2200	3
MAX. 1200	MAX. 3000	






DETALLES TÉCNICOS


HOJA DOBLE

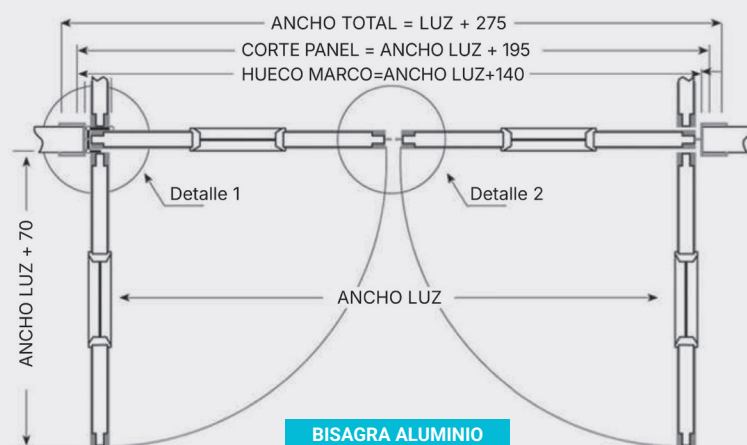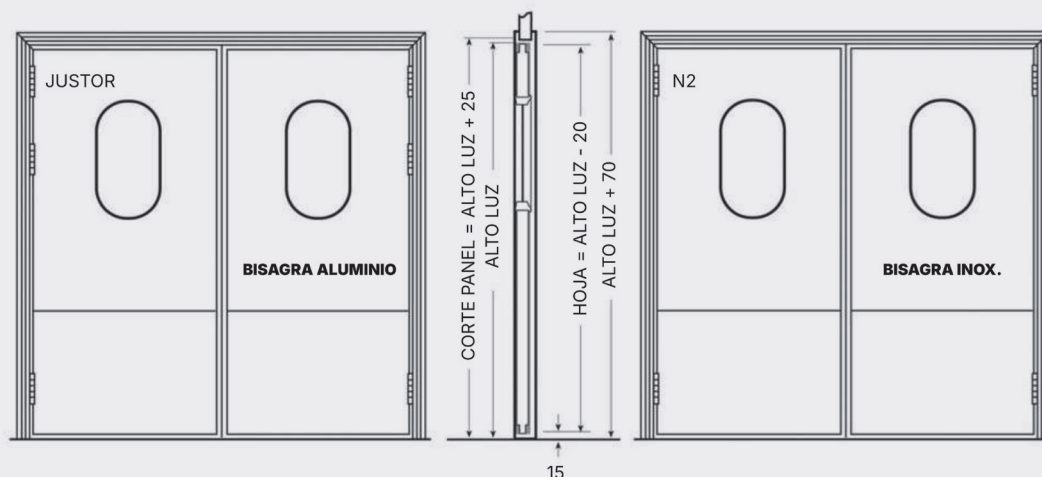

Detalle 1



Detalle 2

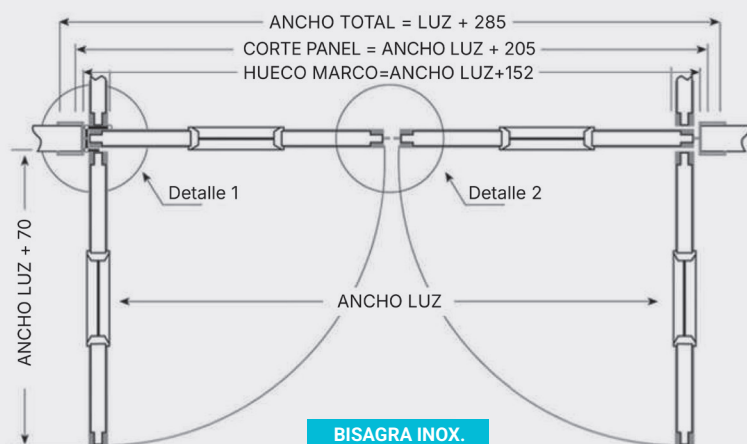

BISAGRA ALUMINIO

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1900	< 2200	6
< 1900	< 2200	8
≤ 2400	≥ 2200	8
MAX. 2400	MAX. 3000	

BISAGRA INOX.

ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1900	< 2200	4
< 1900	< 2200	6
≤ 2400	≥ 2200	6
MAX. 2400	MAX. 3000	