

VAIVÉN PU

PU SWING

VA-ET-VIENT PU

MOD **V40**

Puerta destinada a locales de tráfico intenso, como separación de zonas de trabajo, a temperatura positiva para paso de personas.

Door designed for heavy traffic premises, such as separation of positive temperature work areas with people transit.

Porte destinée aux locaux à forte fréquentation, comme séparation des zones de travail, à température positive pour le passage des personnes.



HOJA / LEAF / VANTAIL

CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION / CONSTRUCTION

Fábrica con un bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado.

Made with an anodised aluminium structural frame.

Fabriquée avec une structure de profilé structurel en aluminium anodisé.

REVESTIMIENTO / COVERING / REVÊTEMENT

Chapa de acero galvanizado y lacado con pintura de poliéster de 25 um. Color blanco. Recubierto de un film protector pelable. Calidad alimentaria.

Galvanised steel plate lacquered with 25um polyester paint. Colour - White. Protected with removable film. Food safe quality.

Plaque en acier galvanisé et laqué avec de la peinture polyester de 25 mm. Couleur blanche. Recouvert d'un film protecteur détachable. Qualité alimentaire.

AISLAMIENTO / INSULATION / ISOLATION

Espuma de polisocianurato inyectado a alta presión de densidad 40-43 Kg/m³.

Polyisocyanurate foam, high pressure injected at 40-43 kg/m³.

Mousse de polyisocyanurate injectée à haute pression d'une densité de 40-43 kg/m³.

ESPESOR / THICKNESS / ÉPAISSEUR

40mm.

MIRILLA / PEEPHOLE / JUDAS

De 350 x 600mm. en metacrilato con junta de EPDM.

Methacrylate, 350 x 600 mm. with EPDM seal.

De 350 x 600 mm. en méthacrylate avec joint en EPDM.

MARCO / FRAME / CADRE

Hoja montada sobre un marco para su posterior acoplamiento a panel. Construido con perfiles de aluminio lacados.

Leaf mounted on frame to be coupled to the panel. Built in lacquered aluminium profiles.





Vantail monté sur un cadre pour être fixé au panneau. Fabriquée avec des profilés en aluminium laqué.

OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS

- Otros acabados del revestimiento.
- Paso de rail aéreo.
- Bisagras en inoxidable.
- Bisagra composite con blanqueo 90°.
- Burlete en los cuatro lados de la hoja.
- Protección ala de avión inoxidable.
- Coverings in other finishes.
- Overhead rail.
- Stainless hinges.
- Double action composite hinges locking at 90°.
- Sealing strep on the four sides of the door.
- Stainless steel wing-shaped protection.
- Autres finitions du revêtement.
- Passage de rail aérien.
- Charnières en acier inoxydable.
- Charnière composite avec blocage 90°.
- Joint de porte aux quatre côtés du battant.
- Protection aile d'avion inoxydable.

VAIVÉN PU
PU SWING
VA-ET-VIENT PU MOD **V40**

SIMPLE HOJA

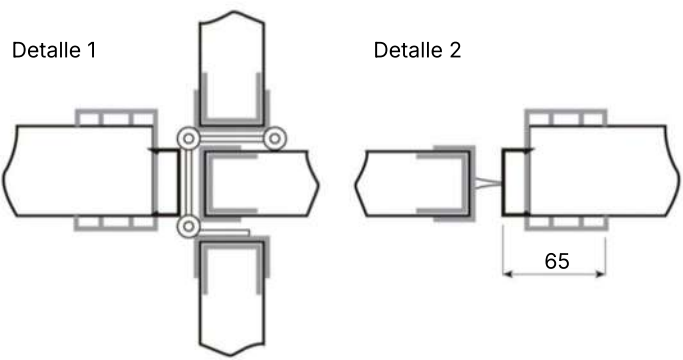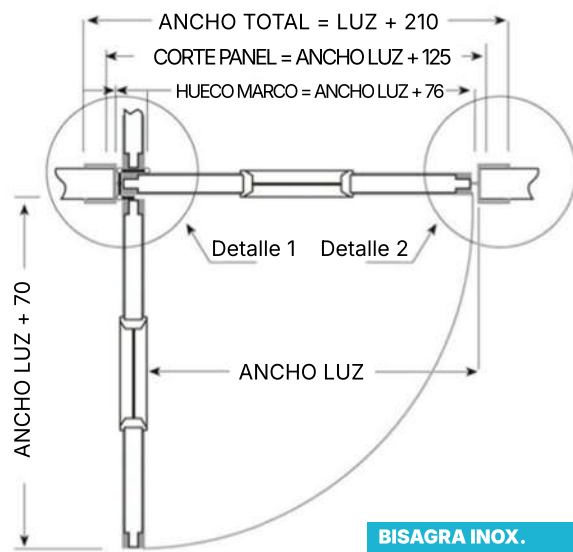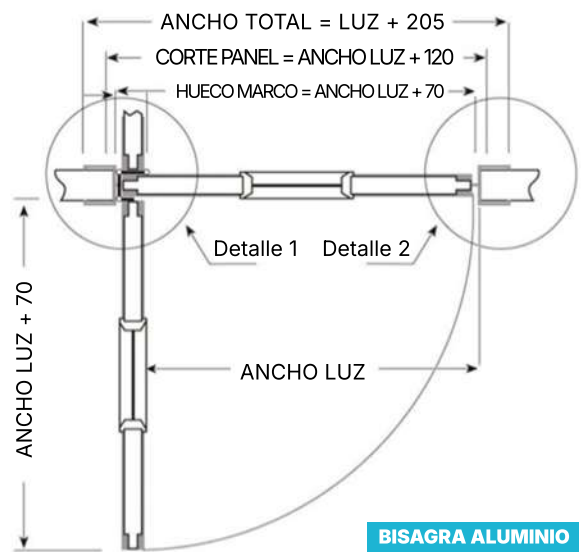
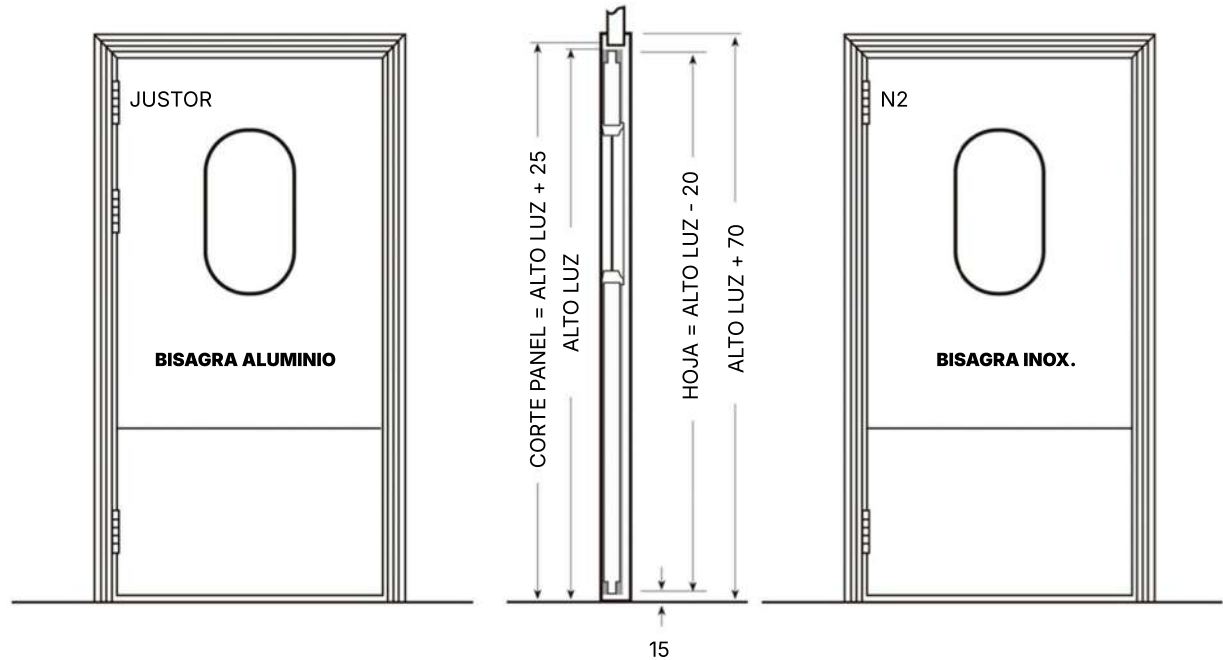


BISAGRA ALUMINIO		
ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 950	< 2200	3
< 950	< 2200	4
≤ 1200	≥ 2200	4
MAX. 1200	MAX. 3000	


BISAGRA INOX.		
ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 950	< 2200	2
< 950	< 2200	3
≤ 1200	≥ 2200	3
MAX. 1200	MAX. 3000	

VAIVÉN PU
PU SWING
VA-ET-VIENT PU MOD **V40**


SINGLE LEAF

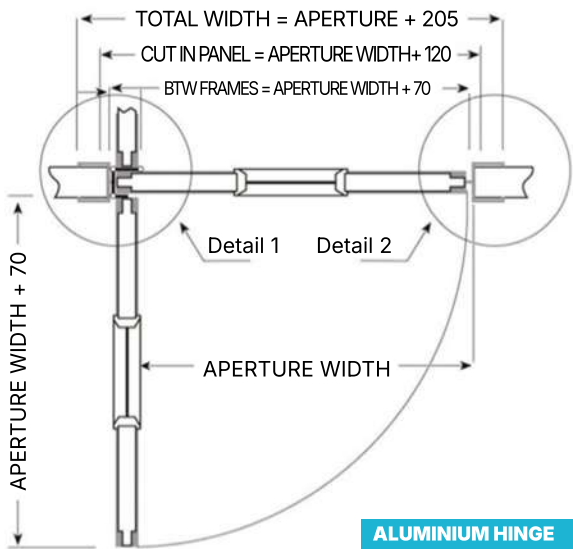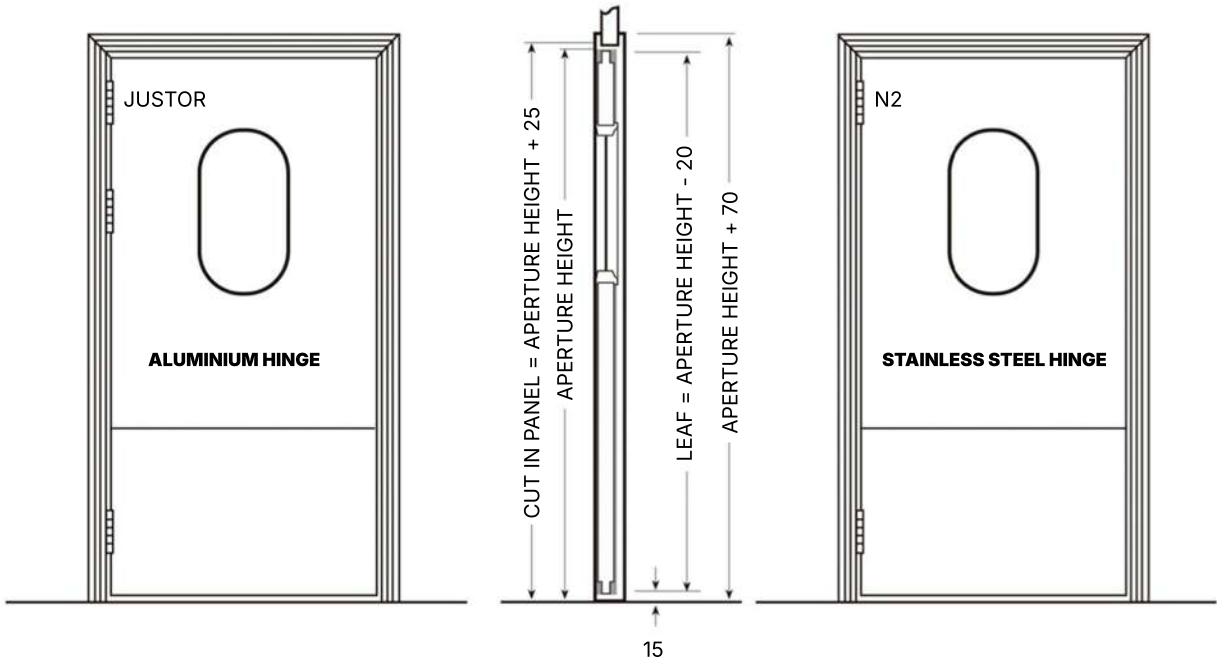

ALUMINIUM HINGE

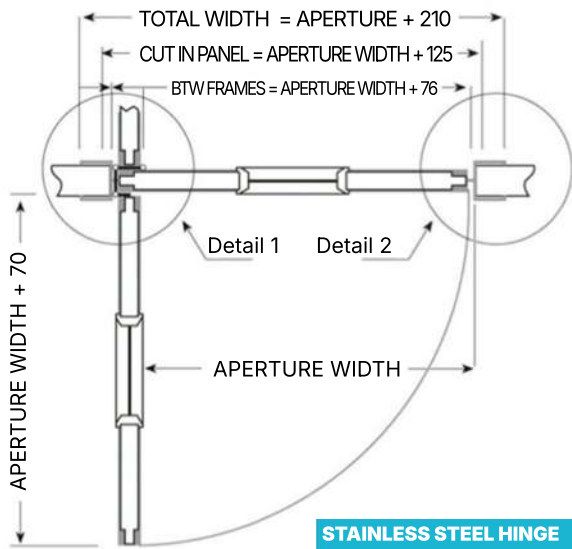

STAINLESS STEEL HINGE




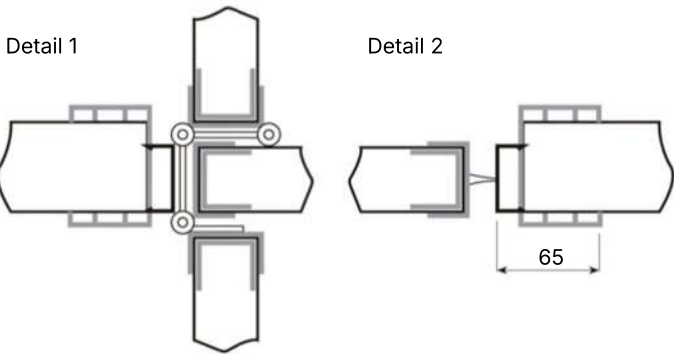


ALUMINIUM HINGE		
APERTURE WIDTH	APERTURE HEIGHT	Nº HINGES
≤ 950	< 2200	3
< 950	< 2200	4
≤1200	≥ 2200	4
MAX. 1200	MAX. 3000	

STAINLESS STEEL HINGE		
APERTURE WIDTH	APERTURE HEIGHT	Nº HINGES
≤ 950	< 2200	2
< 950	< 2200	3
≤1200	≥ 2200	3
MAX. 1200	MAX. 3000	

VAIVÉN PU
PU SWING
VA-ET-VIENT PU MOD **V40**

SIMPLE VANTAIL

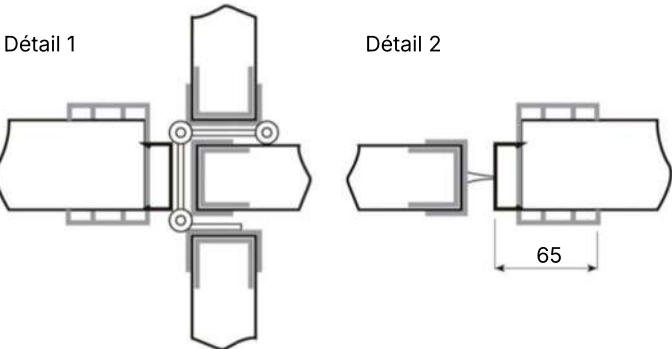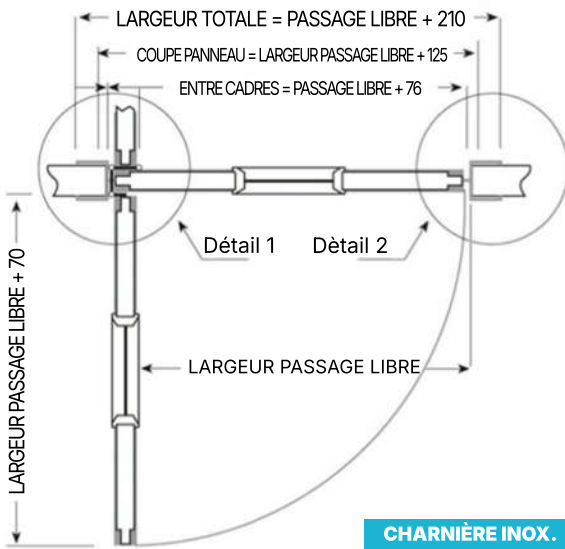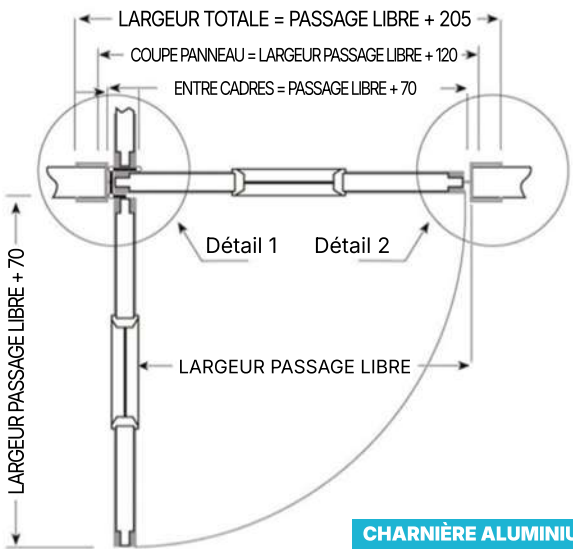
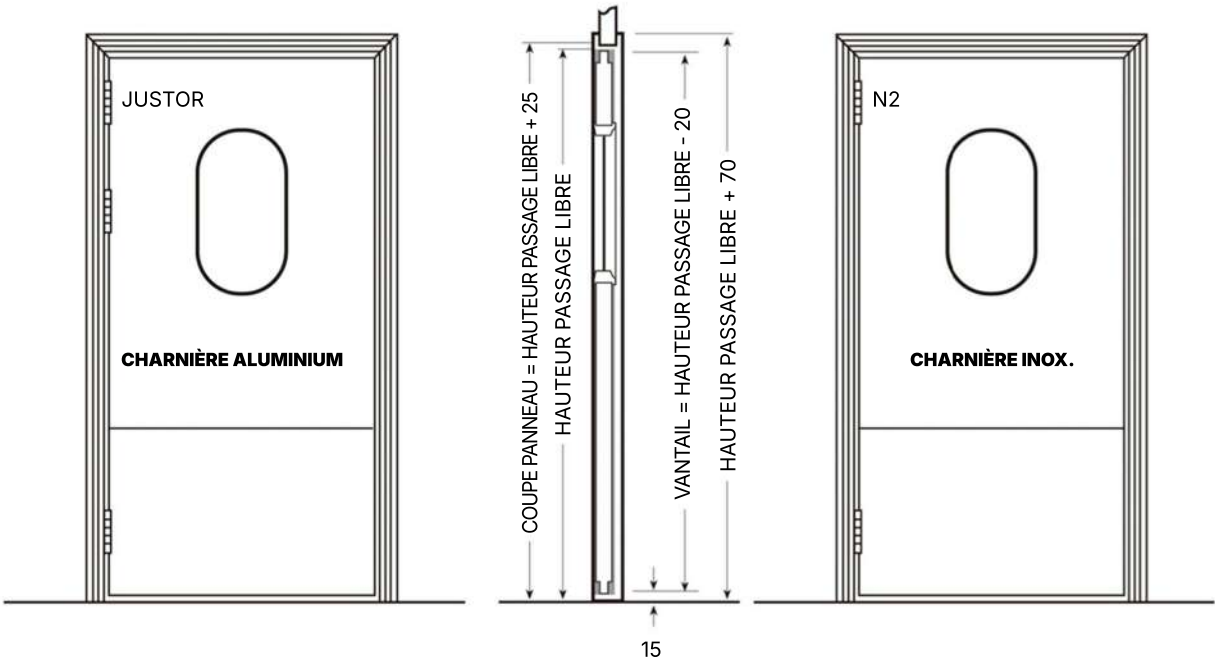


CHARNIÈRE ALUMINIUM		
LARGEUR PASSAGE LIBRE	HAUTEUR PASSAGE LIBRE	NBRE. DE CHARNIÈRES
≤ 950	< 2200	3
< 950	< 2200	4
≤ 1200	≥ 2200	4
MAX. 1200	MAX. 3000	


CHARNIÈRE INOX.		
LARGEUR PASSAGE LIBRE	HAUTEUR PASSAGE LIBRE	NBRE. DE CHARNIÈRES
≤ 950	< 2200	2
< 950	< 2200	3
≤ 1200	≥ 2200	3
MAX. 1200	MAX. 3000	

VAIVÉN PU
PU SWING
VA-ET-VIENT PU MOD **V40**



DOBLE HOJA

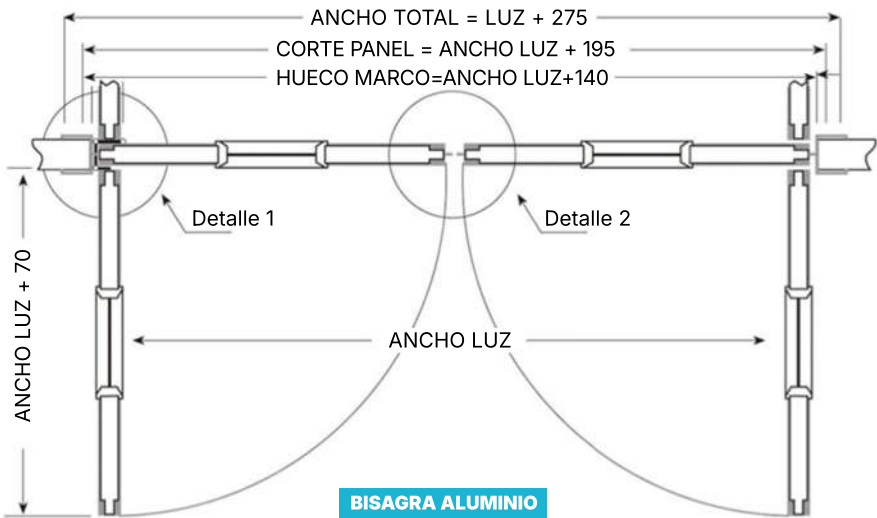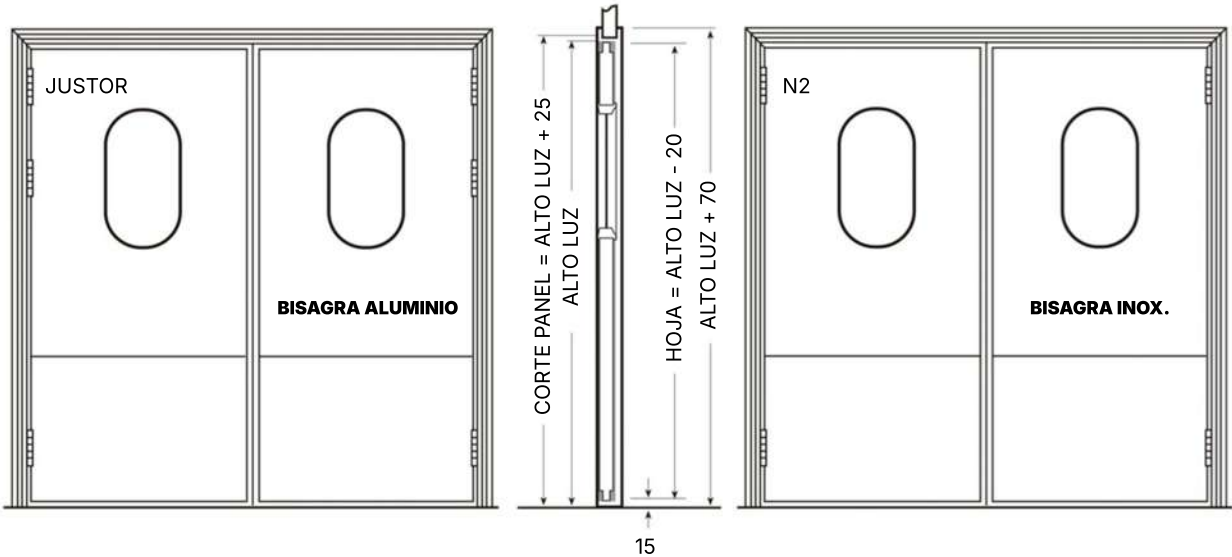

Detalle 1

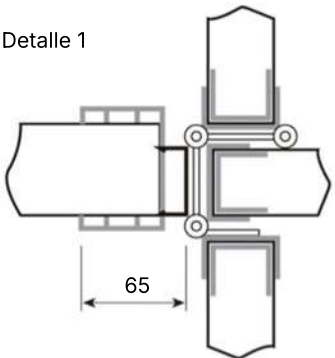

Detalle 2

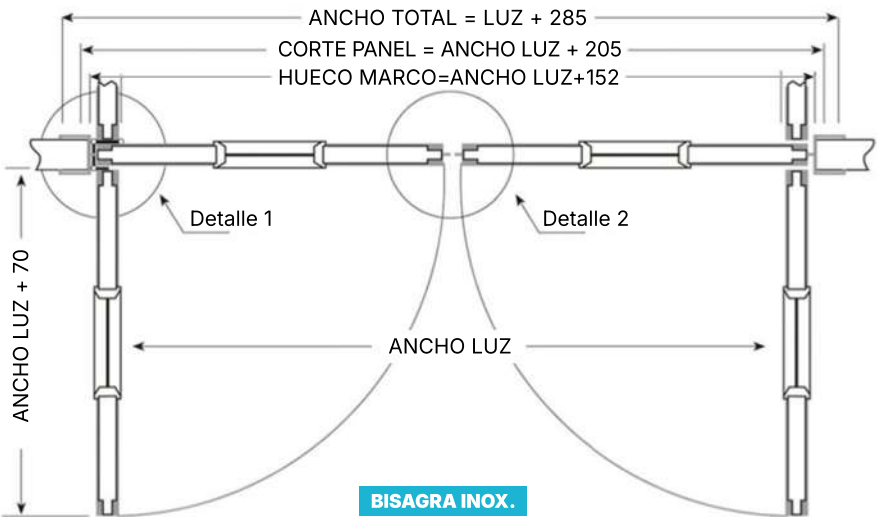



BISAGRA ALUMINIO		
ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1900	< 2200	6
< 1900	< 2200	8
≤2400	≥ 2200	8
MAX. 2400	MAX. 3000	


BISAGRA INOX.		
ANCHO LUZ	ALTO LUZ	Nº BISAGRAS
≤ 1900	< 2200	4
< 1900	< 2200	6
≤2400	≥ 2200	6
MAX. 2400	MAX. 3000	

VAIVÉN PU
PU SWING
VA-ET-VIENT PU MOD **V40**



DOUBLE LEAF

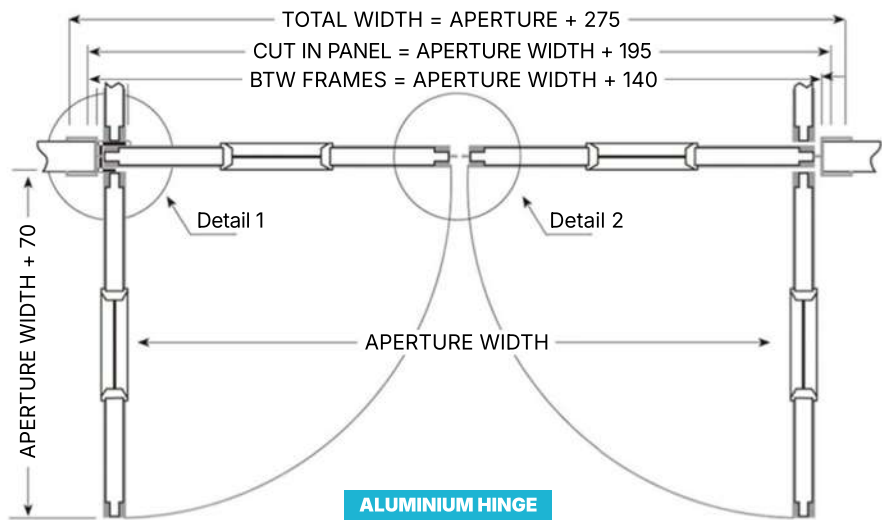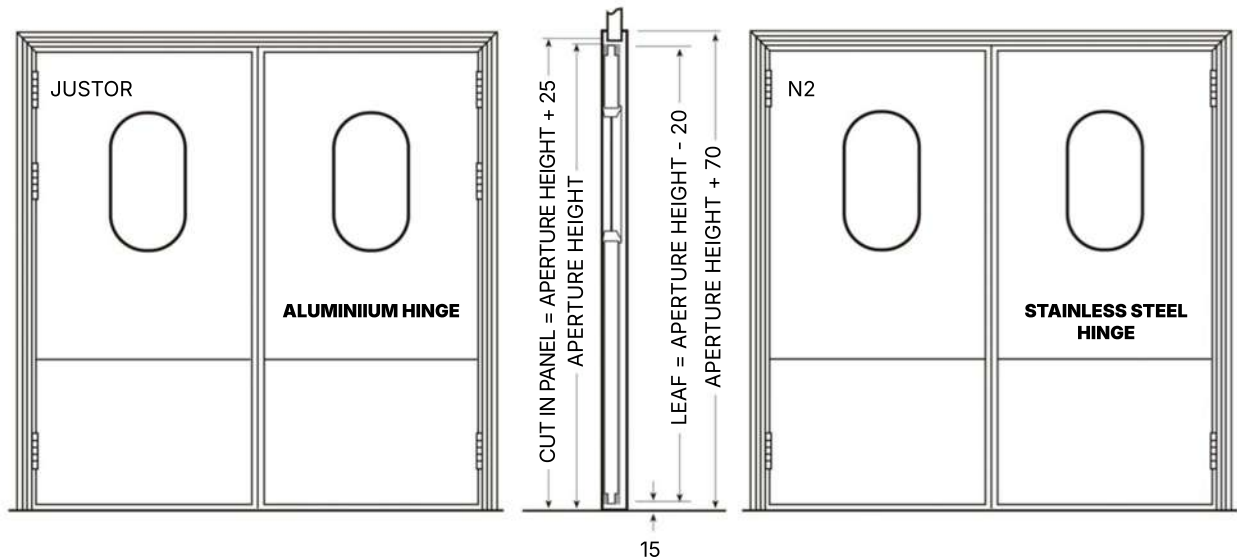

Detail 1

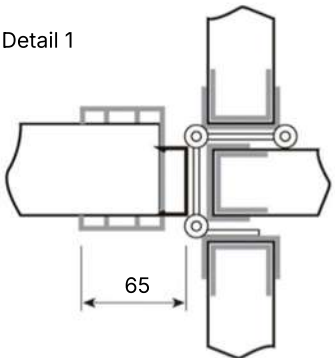

Detail 2


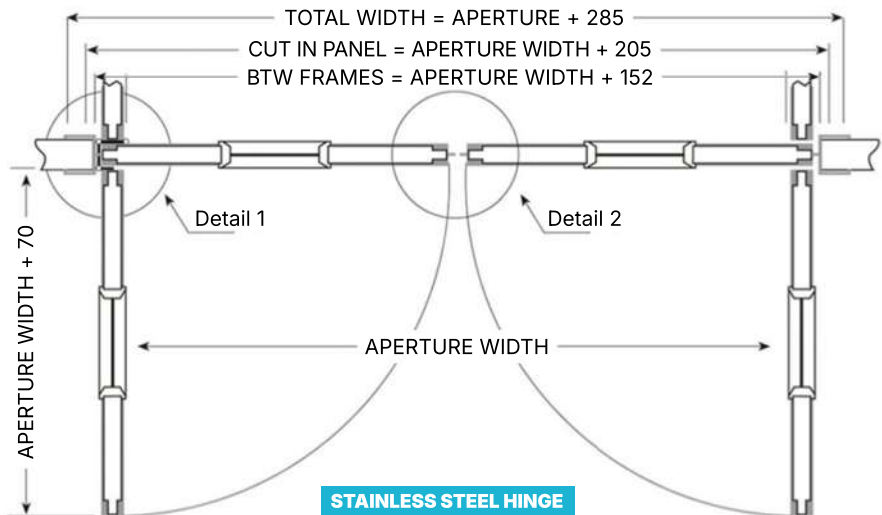



ALUMINIUM HINGE		
APERTURE WIDTH	APERTURE HEIGHT	Nº HINGES
≤ 1900	< 2200	6
< 1900	< 2200	8
≤ 2400	≥ 2200	8
MAX. 2400	MAX. 3000	

STAINLESS STEEL HINGE		
APERTURE WIDTH	APERTURE HEIGHT	Nº HINGES
≤ 1900	< 2200	4
< 1900	< 2200	6
≤ 2400	≥ 2200	6
MAX. 2400	MAX. 3000	

VAIVÉN PU
PU SWING
VA-ET-VIENT PU MOD **V40**

DOUBLE VANTAIL

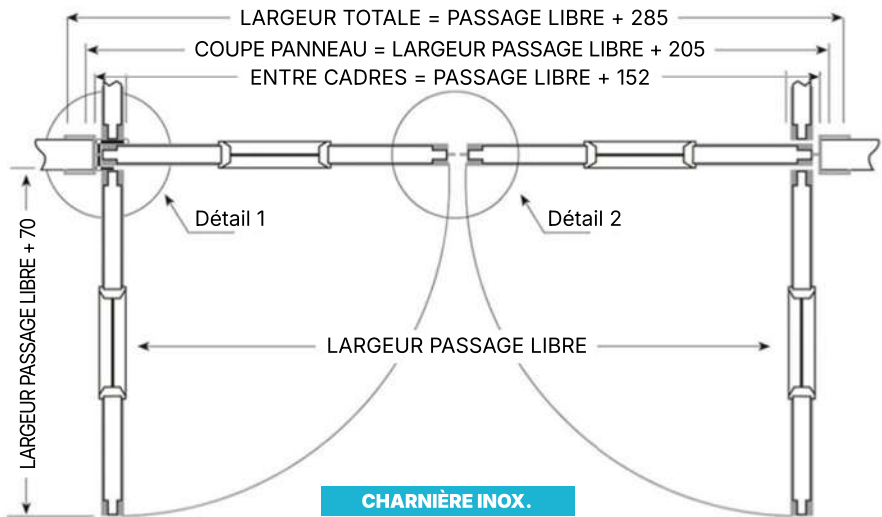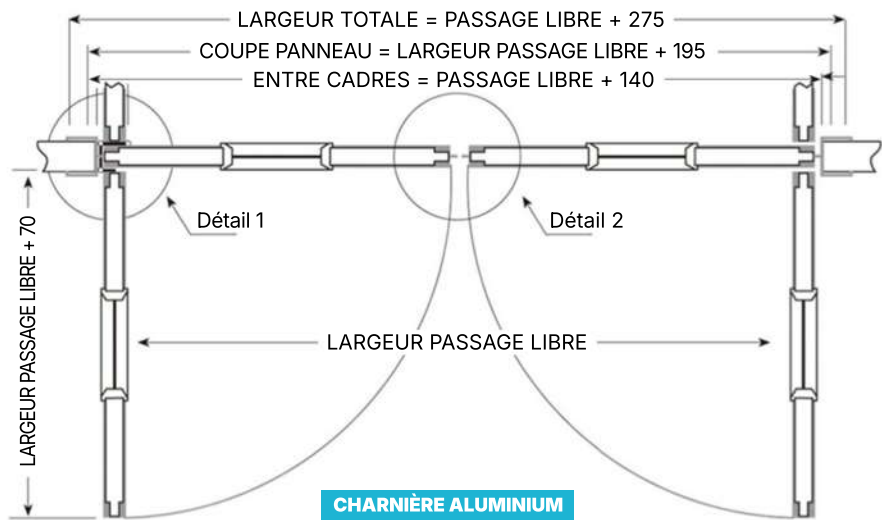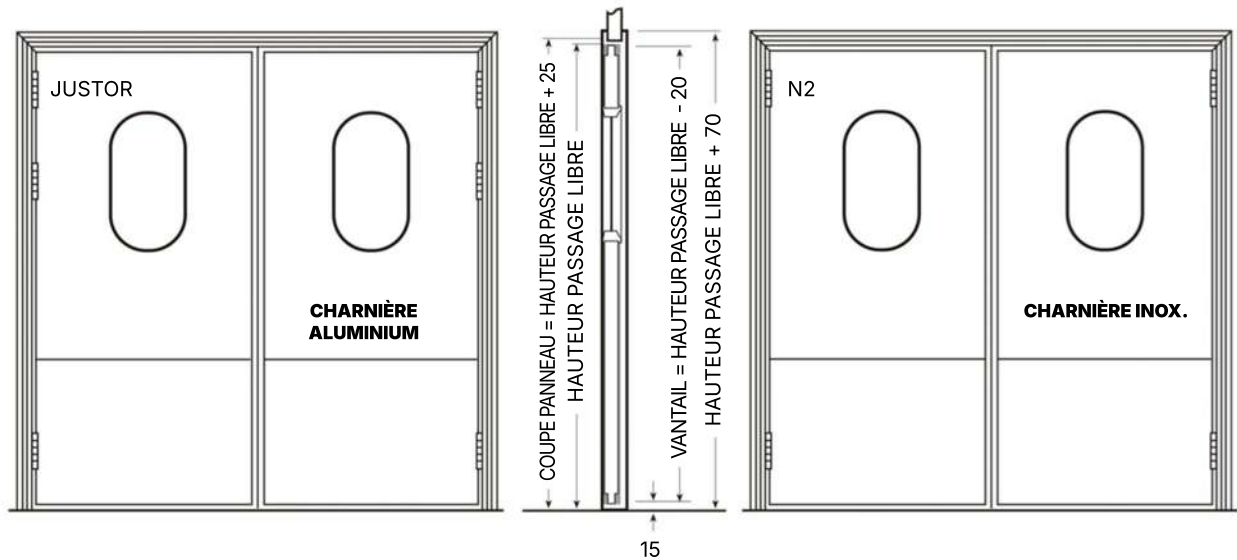

CHARNIÈRE ALUMINIUM		
LARGEUR PASSAGE LIBRE	HAUTEUR PASSAGE LIBRE	NBRE. DE CHARNIÈRES
≤ 1900	< 2200	6
< 1900	< 2200	8
≤ 2400	≥ 2200	8
MAX. 2400	MAX. 3000	

CHARNIÈRE INOX.		
LARGEUR PASSAGE LIBRE	HAUTEUR PASSAGE LIBRE	NBRE. DE CHARNIÈRES
≤ 1900	< 2200	4
< 1900	< 2200	6
≤ 2400	≥ 2200	6
MAX. 2400	MAX. 3000	