


Ventanos expositores

MOD. VT

Ventano expositor premontado diseñado para salas de temperatura positiva, que permite la visibilidad y la interacción entre espacios manteniendo condiciones higiénicas.

FABRICACIÓN
MADE IN **EUROPE**

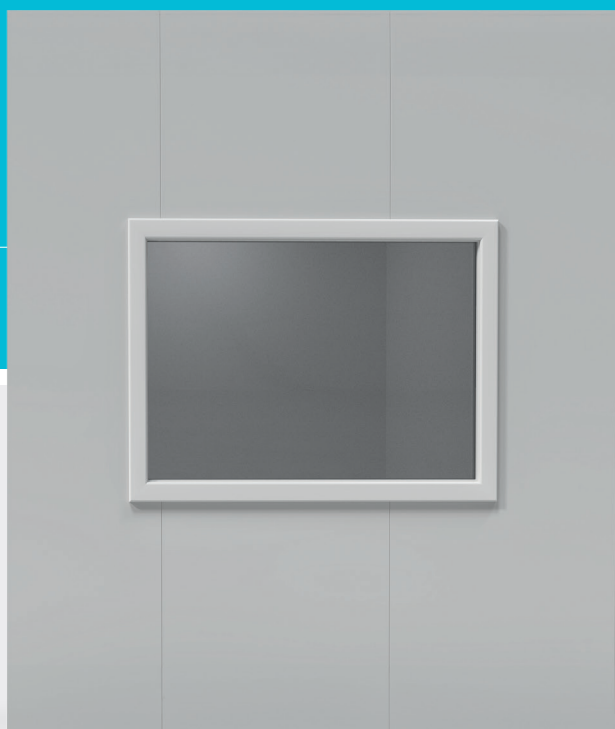

Apto para ambientes de temperatura positiva.



Solución sencilla e higiénica.



Ventano premontado. Instalación rápida y sencilla.



Fabricación a medida.



MARCO

MARCO DE ALUMINIO

- Marco de aluminio lacado con rotura de puente térmico, que garantiza un óptimo aislamiento.
- Contramarco diseñado para adaptarse al espesor del panel existente.
- Incorporación de junta de EPDM para asegurar la máxima estanqueidad.
- Disponible en diferentes acabados:
 - Lacado blanco RAL 9010.
 - Lacado gris RAL 7016.



CRISTAL

- Sistema Estandar: 4 + 12 (aire) + 4.
- Cristal interior (4 mm) + Cámara de aire (12 mm) + Cristal exterior (4 mm).



MEDIDAS MÁXIMAS

ANCHO MÁXIMO	mm	5.800
ALTO MÍNIMO	mm	250

A partir de 2 m² lleva un travesaño vertical.




OPCIONALES

- Para evitar rotura del vidrio:
 - Sistema Lamiglass: 3 + 3 + 8 (aire) + 3 + 3. Bajo pedido.
 - Cámaras de baja temperatura:
 - Sistema especial: 3 + 3 + 12 (argón) + 4 + 4. Bajo pedido.
 - Ventana corredera y oscilobatiente. Bajo pedido



DETALLES TÉCNICOS

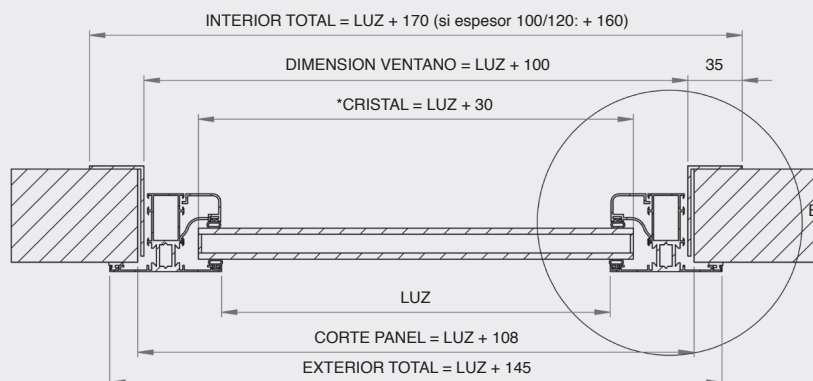

* a-Con Divisor:
Cristal = (Luz - 72) + 30

* b-Con Divisor:
Cristal = (Largo total cristal - 42)/2