


Châssis- vitrés

MOD. VT

Châssis-vitré d'exposition prémontée conçue pour les locaux à température positive, permettant la visibilité et l'interaction entre les espaces tout en maintenant des conditions d'hygiène optimales.

FABRICATION
MADE IN **EUROPE**

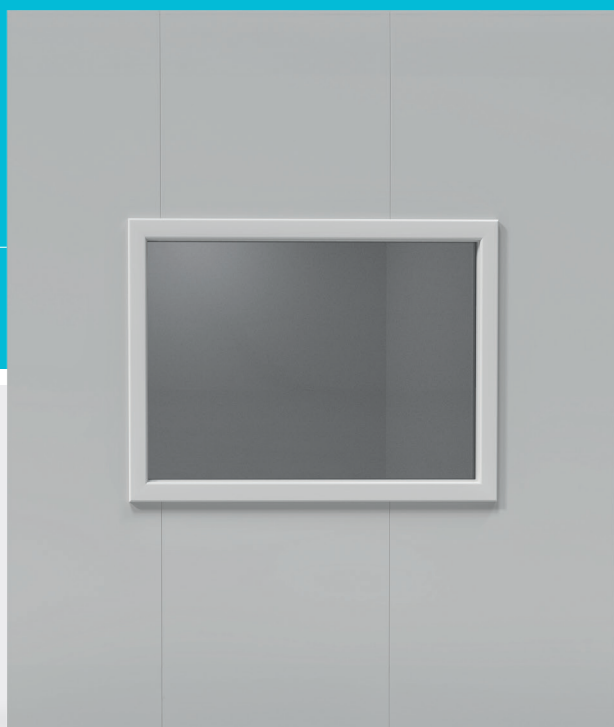

Adapté aux environnements à température positive.



Solution simple et hygiénique.



Lucarne pré-montée. Installation rapide et simple.



Fabrication sur mesure.



CADRE

CADRE EN ALUMINIUM

- Cadre en aluminium laqué avec rupture de pont thermique, garantissant une isolation optimale.
- Contre-cadre conçu pour s'adapter à l'épaisseur du panneau existant.
- Équipé d'un joint en EPDM garantissant une étanchéité maximale.
- Multiples options de finition disponibles :
 - Couleur blanc RAL 9010.
 - Couleur gris 7016.



VERRE

- Système standard :
4 + 12 (air) + 4.
- Verre intérieur (4 mm) +
Chambre à air (12 mm) +
Verre extérieur (4 mm).



DIMENSIONS MAX.

LARGEUR MAX.	mm	5.800
HAUTEUR MIN.	mm	250

À partir de 2 m², il y a une traverse verticale.




EN OPTION

- Pour éviter la rupture du verre :
 - Système Lamiglass
3 + 3 + 8 (air) + 3 + 3.
Sur demande.
 - Chambres à basse T° :
 - Système spéciale :
3 + 3 + 12 (argon) + 4 + 4.
Sur demande.
 - Fenêtre coulissante et oscillo-battante.
Sur demande.



DÉTAILS TECHNIQUES

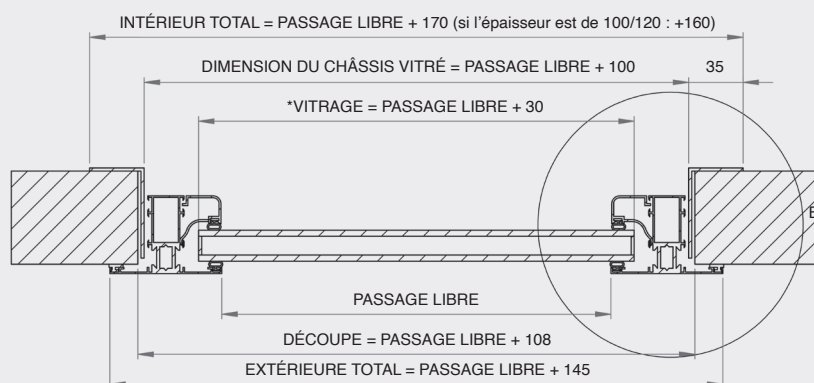

* a-Avec Cloison :
Vitree = (Passage libre + 72) + 30

* b-Avec Cloison :
Vitree = (Longueur totale du vitrage - 42)/2