Puertas pivotantes frigoríficas cortafuegos
Portes frigorifiques pivotantes coupe-feu

PEI-60

Hoja: espesor de 120 mm.

- Acabados: lacado o acero inoxidable con cerco de acero inoxidable AISI 304 con 1,2 mm de espesor
- Núcleo compuesto por pladur, lana de roca y PIR 40-45 kg/m^3
- Juntas intumescentes
- Burlete perimetral de PVC para asegurar la estanqueidad del cierre

Marco de acero inoxidable AISI 304 con 1,2 mm de espesor preparado para montar sobre obra.

Las puertas de congelación (–20ºC) van provistas de resistencias calefactoras en todo el perímetro del marco y pisadera.

Herraje de acero inoxidable AISI 304.

Accesorios: colores según carta, mirilla cortafuegos, defensas inferiores, cierre antipánico, llave, etc.

Vantail: *avec épaisseur de 100 mm.*

- Revêtement: tôle laquée ou inox et cercle en acier inoxydable, épaisseur 1,2 mm
- Isolation PIR avec une densité de 40-45 kg/m^3 avec plaque de plâtre de 15 mm
- Joints intumescents
- Joint d'étanchéité périmétral en PVC

Cadre en acier inoxydable *AISI-304 avec 1,2 mm d'épaisseur, installation sur mur.*

Les portes négatives (–20°C) sont fabriquées avec cordon chauffant périmétral dans le cadre et le seuil.

Ferrage *en acier inoxydable AISI-304 .*

Accessoires: *couleurs selon nuancier, oculus coupe-feu, protections basses, ferme-portes, fermeture anti-panique, etc.*

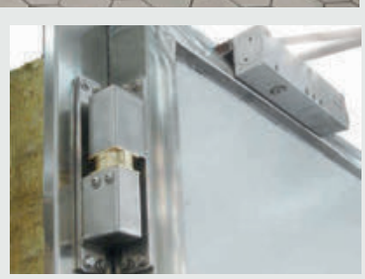

Puertas pivotantes frigoríficas cortafuegos
Portes frigorifiques pivotantes coupe-feu

kide

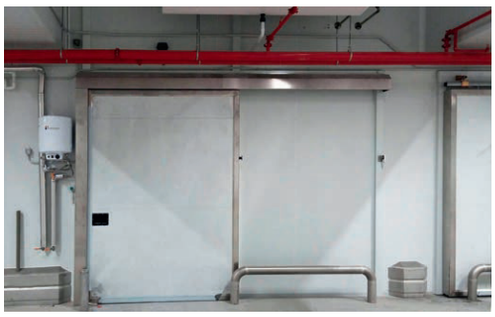

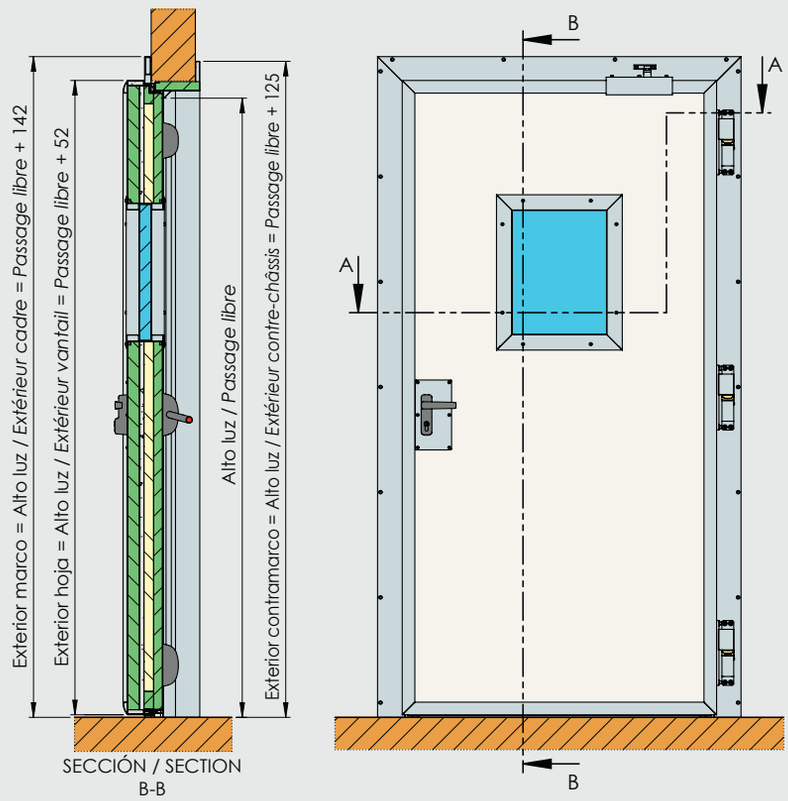

SECCIÓN / SECTION
B-B

MEDIDAS HUECO / *DÉCOUPE*	
Ancho / *Largeur*	Alto / *Hauteur*
60 + luz/*passage libre* + 60	60 + luz/*passage libre*



DETALLE / DÉTAIL C

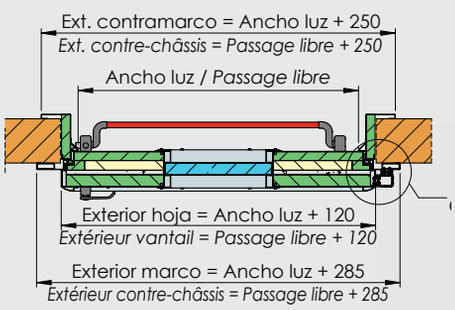

SECCIÓN/SECTION A-A

Puerta **tipo A**



Puerta **tipo B**