


# Puertas de servicio cortafuegos

## Portes coupe-feu de service

**kide**



### SEI-60

**Hoja:** espesor de 75 mm.

- Acabados: lacado, PVC o acero inoxidable con cerco de acero inoxidable AISI 304 con 1,2 mm de espesor
- Aislamiento de lana de roca con 1 placas de pladur de 15 mm de espesor

**Marco de acero inoxidable AISI 304** con 1,2 mm de espesor preparado para montar sobre obra.

**Herraje** de acero inoxidable AISI 304. Cierre de un punto con o sin llave.

**Accesorios:** colores según carta, mirilla cortafuegos, defensas inferiores, cierra puertas, barra antipánico, llave, etc.

**Vantail:** avec épaisseur de 75 mm.

- Revêtement: tôle laqué, PVC ou acier inox avec cercle en acier inoxydable AISI-304 de 1,2 mm d'épaisseur
- Isolation de laine de roche et une plaque de plâtre de 15 mm d'épaisseur

**Cadre en acier inoxydable AISI 304** avec 1,2 mm d'épaisseur, installation sur mur.

**Ferrage** en acier inoxydable AISI 304. Fermeture à un point sans ou avec clé.


**Accessoires:** couleurs selon nuancier, oculus coupe-feu, protections basses, ferme-porte, barres anti-paniques, fermeture à clé, etc.




# Puertas de servicio cortafuegos

## Portes coupe-feu de service

**kide**



**Puerta de 1 hoja / Porte à 1 vantail**

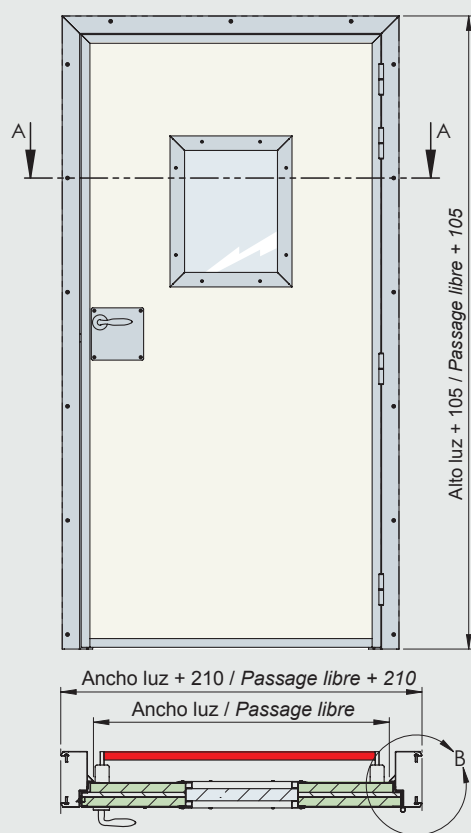

**Puerta de doble hoja / Porte à deux vantaux**

