PUERTAS LOGÍSTICAS


Rápida enrollable

MOD. SR

Las puertas rápidas enrollables de KIDE, permiten un tráfico fluido entre dos áreas, optimizando el trabajo, minimizando las pérdidas de temperatura y aislando acústicamente.

FABRICACIÓN
MADE IN **EUROPE**

POSIBILIDAD DE
PERSONALIZAR
LA LONA

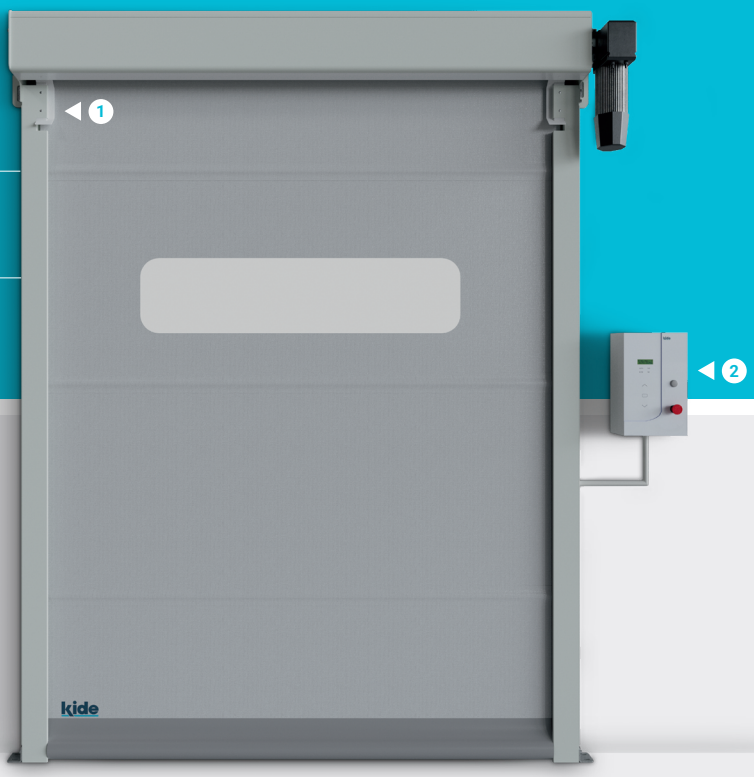

Minimiza las pérdidas de temperatura y aísla acústicamente.

Sistema autorreparable que reduce los tiempos de inactividad y mantenimiento.

Diseño optimizado para un montaje rápido y sencillo.

Fabricación a medida para adaptarse a las necesidades de cada instalación.

kide
Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA Bizkaia (Spain)
Tel: +34 94 603 62 00
e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

1 Sistema de autorreparabilidad interior y exterior





2 Cuadro electrónico





Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA Bizkaia (Spain)
Tel: +34 94 603 62 00
e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

LONA

- Lona de PVC de fibras trenzadas.
- Gramaje de 900 gr/m².
- Espesor de 1 mm.
- Barras de refuerzo para dar rigidez a la lona.
- Mirilla transversal de visualización.
- Opción de diferentes acabados estándar. Carta de colores:



- Extremo inferior de la lona gris oscuro.

TAMBOR

- Eje de aluminio extruido donde se enrolla la lona.
- Cubre-capotaje aluminio extruido RAL 9010.

GUÍAS VERTICALES

- Aluminio extruido lacado color RAL 9010.
- Incluye burlete en ambos lados de la guía.
- Sistema de autorreparabilidad patentado.

MOTOR

- Trifásico de 1 kW de potencia.
- Encoder magnético para control de posición.
- Freno electromagnético.
- Manivela para accionamiento manual.

CUADRO ELECTRÓNICO

- Teconología “Inverter”.
- Rampa de aceleración y deceleración.
- Protección IP 54.
- Temperatura de uso: -20 ºC a 45 ºC.

ALIMENTACIÓN

- Alimentación monofásica 220 VAC 50 Hz.

CONEXIÓN

- Enchufe macho incorporado.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Barrera de fotocélula emisor-receptor integrada en las guías.

SISTEMA DE AUTORREPARABILIDAD

- Piezas de recolocación accesibles desde ambos lados de la puerta, facilitando una rápida puesta en servicio.

OPCIONALES


- Posibilidad de colores fuera de la carta estándar bajo consulta.
- Posibilidad de personalización de la lona.
- Sistema SAI.
- Enclavamiento.


OPCIONALES DE APERTURA

- Juego de tiradores.
- Mando a distancia.
- Radar.
- Lazo magnético.
- Pulsador contactless.

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA Bizkaia (Spain)
Tel: +34 94 603 62 00
e-mail: kide@kide.com
www.kide.com

DETALLES TÉCNICOS

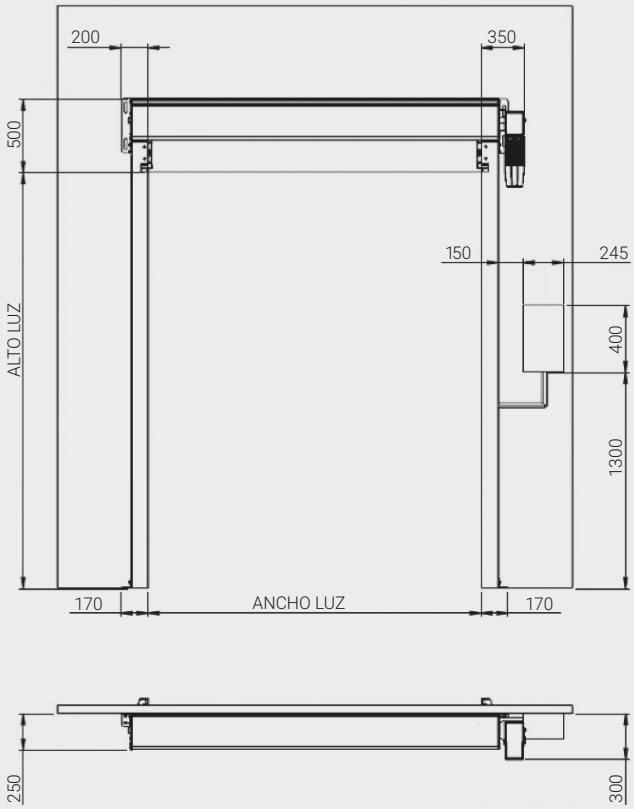

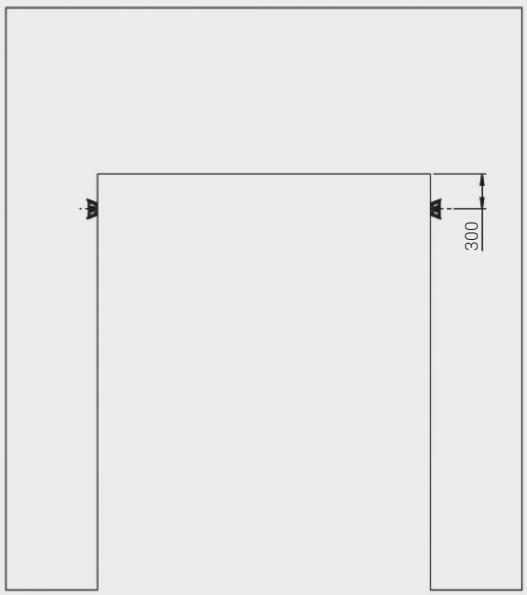

Polígono Gardotza, 1
48710 BERRIATUA Bizkaia (Spain)
Tel: +34 94 603 62 00
e-mail: kide@kide.com
www.kide.com